

DEWALT®

BEST OF

DISTRIBUTION PROFESSIONNELLE
ÉDITION 40 **FÉVRIER-AVRIL 2022**



MP98105-FR

ROBUSTESSE GARANTIE®

www.DEWALT.fr

DEWALT

POWERSTACK

DEWALT POWERSTACK™ 18V

est une révolution technologique qui marque une nouvelle ère de performances pour les outils électroportatifs sans fil DEWALT.



En utilisant la technologie des cellules plates dans ses batteries, cette conception révolutionnaire apporte sur le marché la batterie compacte la plus puissante et la plus légère de la marque DEWALT. La batterie 18V compacte DEWALT POWERSTACK™ 18V est compatible avec toute la gamme d'outils et chargeurs de la gamme XR 18V.

Retrouver toutes les informations sur : dewalt.fr/powerstack

STANLEY BLACK & DECKER
62 chemin de la Bruyère - CS 60105
69574 DARDILLY
Tél. : 04 72 20 39 20

COORDONNÉES SERVICE COMMANDES
CONSTRUCTION : gts-cs-construction@sbdinc.com
INDUSTRIE : gts-cs-industrie@sbdinc.com
DOM TOM : gts-cs-domtom@sbdinc.com

Copyright © 2022 DEWALT. La combinaison des couleurs jaune et noire, utilisée pour les outils et accessoires DEWALT est déposée. Les photos et les textes de cette brochure ne sont pas contractuels, DEWALT se réserve le droit de modifier une offre promotionnelle. Les offres sont valables du 1er février au 30 avril 2022 dans la limite des stocks disponibles.

*Les prix de vente public conseillés hors taxe indiqués n'incluent pas le montant de la contribution environnementale (DEEE) : 2,08 € HT pour les machines stationnaires, 0,83 € HT pour les aspirateurs (hors aspirateurs à main), 0,17 € HT pour les lampes, 0,12 € HT pour les chargeurs et les instruments de contrôle et de mesure, 0,08 € HT pour les radios et 0,42 € HT pour les autres produits.

[www.DEWALT.fr](https://www.dewalt.fr)



MY DEWALT

NEW

POWERSTACK

LA NOUVELLE DIMENSION DE LA PUISSANCE

COMPATIBLE AVEC TOUS LES OUTILS DE LA GAMME XR 18V

250+
18V XR

DESIGN UNIQUE

Plusieurs caractéristiques liées à la conception sont protégées par des brevets



TÉMOIN DE CHARGE

REVÊTEMENT CAOUTCHOUC Plus durable



15% PLUS LÉGÈRE*

PLUS DE PUISSANCE DANS UNE BATTERIE PLUS COMPACTE

+50%*
DE PUISSANCE

+

2X*
DURÉE DE VIE

+

+25%*
PLUS COMPACTE

Faible impédance et meilleure connectivité entre les cellules = tension électrique plus élevée pour délivrer plus de puissance

Des cellules qui chauffent moins et ainsi durent 2 fois plus longtemps

Cellules plates permettant un gain de place et de poids

PLUS DE PERFORMANCES / PRODUCTIVITÉ

Vitesse d'exécution plus rapide
Possibilité de réaliser plus d'applications

MEILLEUR RETOUR SUR INVESTISSEMENT

Amortissement du coût de la batterie sur une durée plus longue

CONFORT D'UTILISATION

Moins de fatigue lors d'une utilisation prolongée

UNE BATTERIE GARANTIE 3 ANS

Pour vous faire découvrir cette innovation technologique, DEWALT propose pour la 1ère fois sur une batterie, l'extension de garantie de 2 ans supplémentaires **



POWERSTACK NEW

PERCEUSE VISSEUSE ET PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION COMPACTES XR 18V 1.7AH LI-ION BL

	DCD800E2T-QW	DCD805E2T-QW
Couple dur tendre	90 / 27 Nm	90 / 27 Nm
Régime à vide	0-650 / 2000 tr/min	0-650 / 2000 tr/min
Percussion	Non	Oui
Cadence de frappe	-	0-34000 cps/min
Capacité mandrin	1.5-13 mm	1.5-13 mm
Type de mandrin	Métal	Métal
Réglage de couple	15	15
Poids	1.28 kg	1.34 kg

Livrées avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, clip ceinture, porte embout magnétique, coffret TSTAK.

375 €HT*

395 €HT*



+40%
DE PUISSANCE** + **+20%**
DE VITESSE D'EXECUTION**

**Par rapport à la batterie XR 18V 2Ah DCB183

15 RÉGLAGES DE CONTRÔLE DE COUPLE

Réglage précis de la force de serrage. L'utilisateur peut adapter l'outil aux performances souhaitées et à la finition requise.

MOTEUR BRUSHLESS

Plus de puissance, d'efficacité et de durabilité.

POIGNÉE ERGONOMIQUE

Plus confortable pour une durée d'utilisation plus longue.

MANDRIN

MÉTAL 13 MM

Mandrin robuste Grande durée de vie.

GÂCHETTE À VITESSE VARIABLE

Permet le contrôle de la vitesse. Moins de risque de serrage excessif.

LED PIVOTANTE

Meilleure visibilité dans les espaces sombres et confinés.

Clip ceinture




BATTERIE POWERSTACK 1.7AH LI-ION

DCBP034-XJ

Temps de charge (chargeur DCB115)	30 min
Poids	0.3 kg

POWERSTACK

99 €HT*

VISSEUSE À CHOCS ULTRA COMPACTE XR 18V 1.7AH LI-ION BL

DCF350E2T-QW

Type de moteur	Brushless
Couple max.	205 Nm
Régime à vide	0-1000 / 2800 / 3250 tr/min
Impacts par minute	0-3800 imp/min
Longueur	100 mm
Poids (sans batterie)	0.9 kg

Livrée avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK


399 €HT*
Performance :
couple de serrage pouvant
atteindre 205 Nm

 Éclairage de la zone
de travail

**Contrôle complet
de la vitesse :** gâchette
à vitesse variable

Moteur Brushless

 Confort et contrôle
utilisateur

Clip ceinture



PEFORATEUR SDS-PLUS XR 18V 1.7AH LI-ION BL - 1.4J - 16 MM

DCH172E2T-QW

- Taille compacte et poids réduit (moins de 2 kg sans batterie)
- Grande maniabilité même dans les endroits restreints

Force de frappe (E.P.T.A.)	1.4J
Régime à vide	0-1060 tr/min
Cadence de frappe	0-4980 cps/min
Ø perçage béton / bois / métal	16 / 16 / 10 mm
Niveau de vibrations	8.8 m/s ²
Poids	2.1 kg

Livré avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, poignée latérale multi-positions, clip ceinture, coffret TSTAK


445 €HT*

 Vitesse
de perçage
élevée

 Meilleure force
de frappe dans
sa catégorie : 1.4J

**2 Modes
d'utilisation :**
perforation
et perçage
rotatif simple

Clip ceinture

Lampe LED :
éclaire la surface
de travail


KIT 2 OUTILS XR 18V 1.7AH LI-ION BL

DCK2062E2T-QW

|1| Perceuse visseuse percussion DCD709

- Taille ultra compacte, idéale pour travailler dans les espaces étroits

Couple dur / tendre	65 / 26 Nm
Régime à vide	0-450 / 1650 tr/min
Cadence de frappe	0-7650 / 28050 cps/min
Mandrin en métal	1.5 - 13 mm
Ø perçage bois / béton / métal	30 / 10 / 10 mm

|2| Visseuse à chocs DCF809

- Ultra légère, très maniable

Couple max.	190 Nm
Régime à vide	0-2800 tr/min
Impacts par minute	0-3200 imp/min
Porte-outils	6.35 mm (1/4")
Poids	0.95 kg

Livré avec 2 batteries POWERSTACK, chargeur, clip ceinture, porte embout magnétique, coffret TSTAK


415 €HT*


GAMMES SANS FIL DEWALT

COMMENT CHOISIR LE BON OUTIL ?

54V XR FLEX VOLT.**18V XR****12V XR**

RESTITUTION DE LA PUISSANCE



Notre plateforme
sans fil la plus
compacte et
la plus légère.



Notre plateforme
sans fil la plus large.

**18V XR FLEX VOLT.**

Nos outils XR 18V
les plus puissants.



Les meilleurs outils
sans fil de leur catégorie
qui remplacent le filaire.

Offre valable du 1^{er} janvier au 30 avril 2022

100€ REMBOURSÉS POUR L'ACHAT SIMULTANÉ D'UN PACK BATTERIES AVEC CHARGEUR + 1 MACHINE NUE



QUELS SONT LES PRODUITS CONCERNÉS PAR L'OFFRE ?

PACKS BATTERIES AVEC CHARGEUR :

DCB115D2-QW

DCB115D3-QW

DCB115P2-QW

DCB115P3-QW

MACHINES NUES :

ÉLECTROPORTATIF



DCD791NT-XJ, DCD996NT-XJ, DCD999NT-XJ, DCF620NT-XJ, DCF897NT-XJ,
DCF850NT-XJ, DCF894NT-XJ, DCF887NT-XJ, DCF899NT-XJ, DCF899HNT-XJ, DCG426N-XJ,
DCG406NT-XJ, DCG405NT-XJ, DCG409NT-XJ, DCH133NT-XJ, DCH263N-XJ, DCH273NT-XJ,
DCS356NT-XJ, DCS565NT-XJ, DCS572NT-XJ, DCS573NT-XJ, DCS369NT-XJ, DCS386NT-XJ,
DCW210NT-XJ, DCP580NT-XJ, DCL074-XJ, DCL079-XJ, DCE560N-XJ, DCE580N-XJ

LASER



DCE088NG18-XJ, DCE089NG18-XJ,
DCE822NG18-XJ

JARDIN



DCMST561N-XJ, DCMBL562N-XJ, DCM563PB-XJ,
DCMHT563N-XJ, DCMP567N-XJ,
DCM565N-XJ, DCMWSP564N-XJ,
DCMW564N-XJ, DCMHP566N-XJ

**COMMENT
BÉNÉFICIER
DE L'OFFRE**

- 1 | Connectez-vous sur le site www.dewalt.fr et cliquez sur l'offre*
- 2 | Remplissez le formulaire de participation
- 3 | Recevez votre remboursement sous quelques semaines

XR[®]

SYSTÈME XR 18V AVEC TOOL SELECT, COMPOSEZ VOTRE PACK XR 18V

1
CHOISISSEZ
VOTRE PACK
BATTERIES
+ CHARGEUR

2
COMPOSEZ VOTRE
KIT EN CHOISSANT
DANS NOTRE GAMME
DE MACHINES NUES
XR TOOL SELECT 18V

AFFLEUREUSE DÉFONCEUSE
XR 18V BL 6-8 MM - TSTAK
DCW604NT-XJ
435^{ERT*}

ASPIRATEUR PORTABLE
XR 18V BL
DWH161N-XJ
199^{ERT*}

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES
SUR SECTEUR OU BATTERIES XR - CLASSE L
DCV584L-QW
265^{ERT*}

MULTI-CUTTER XR 18V BL
3 VITESSES - TSTAK
DCS356NT-XJ
225^{ERT*}

SCIE SAUTEUSE XR 18V BL
À POIGNÉE SUPÉRIEURE - TSTAK
DCS334NT-XJ
235^{ERT*}

SCIE SAUTEUSE XR 18V BL
À PRISE PAR LE CORPS - TSTAK
DCS335NT-XJ
235^{ERT*}

PONCEUSE EXCENTRIQUE
XR 18V BL 125 MM - TSTAK
DCW210NT-XJ
189^{ERT*}

PONCEUSE 1/4 DE FEUILLE
XR 18V BL - TSTAK
DCW200NT-XJ
189^{ERT*}

PONCEUSE À BRAS MURALE
XR 18V BL 225 MM
DCE800N-XJ
665^{ERT*}

PERFORATEUR SDS-PLUS
XR 18V BL 2.8 J - TSTAK
DCH283NT-XJ
445^{ERT*}

PERFORATEUR SDS-PLUS
XR 18V BL 2.1 J - TSTAK
DCH273NT-XJ
335^{ERT*}

PERFORATEUR SDS-PLUS
XR 18V BL 1.4 J - TSTAK
DCH172NT-XJ
249^{ERT*}

MEULEUSE XR 18V BL
125 MM - TSTAK
DCG405NT-XJ
205^{ERT*}

MEULEUSE XR 18V BL
125 MM - INTERRUPTEUR
À PALETTE - TSTAK
DCG406NT-XJ
205^{ERT*}

MEULEUSE TÊTE PLATE
XR 18V BL 125 MM
DCG405FN-XJ
185^{ERT*}

MEULEUSE DROITE
XR 18V BL
DCG426N-XJ
169^{ERT*}

RABOT XR 18V BL
82 MM - TSTAK
DCP580NT-XJ
279^{ERT*}

SCIE CIRCULAIRE XR 18V BL
165 MM - TSTAK
DCS565NT-XJ
265^{ERT*}

SCIE CIRCULAIRE XR 18V BL
184 MM
COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE - TSTAK
DCS572NT-XJ
265^{ERT*}

PERCEUSE VISSEUSE
PERCUSSION
XR 18V BL
95 NM - TSTAK
DCD996NT-XJ
249^{ERT*}

PERCEUSE VISSEUSE
PERCUSSION COMPACTE
XR 18V BL 90 NM - TSTAK
DCD805NT-XJ
219^{ERT*}

PERCEUSE VISSEUSE
COMPACTE XR 18V BL
90 NM - TSTAK
DCD800NT-XJ
199^{ERT*}

RADIO DE CHANTIER
BLUETOOTH XR
DCR029-QW
209^{ERT*}

RADIO TSTAK XR
DWST1-81078-QW
295^{ERT*}

LASER MULTI-LIGNES
3 X 360° XR 18V
FAISCEAU VERT - TSTAK
DCE089NG18-XJ
539^{ERT*}

LASER CROIX XR 18V
FAISCEAU VERT - TSTAK
DCE088NG18-XJ
339^{ERT*}

SCIE SABRE COMPACTE
XR 18V BL - TSTAK
DCS367NT-XJ
249^{ERT*}

SCIE SABRE COMPACTE
XR 18V BL - TSTAK
DCS369NT-XJ
209^{ERT*}



La majorité des produits XR 18V sont livrés en coffret TSTAK compatible avec les systèmes DEWALT TSTAK et STANLEY FATMAX PRO-STACK.



PACK 2 BATTERIES XR 18V 2AH LI-ION
+ CHARGEUR

DCB115D2-QW

Temps de charge 30 min
Chargeur multivoltage XR 12V / 18V / 54V

165 €HT*

18V XR 2 AH



PACK 3 BATTERIES XR 18V 2AH LI-ION
+ CHARGEUR

DCB115D3-QW

Temps de charge 30 min
Chargeur multivoltage XR 12V / 18V / 54V

249 €HT*

18V XR 2 AH



PACK 2 BATTERIES XR 18V 5AH LI-ION
+ CHARGEUR

DCB115P2-QW

Temps de charge 75 min
Chargeur multivoltage XR 12V / 18V / 54V

265 €HT*

18V XR 5 AH



PACK 3 BATTERIES XR 18V 5AH LI-ION
+ CHARGEUR

DCB115P3-QW

Temps de charge 75 min
Chargeur multivoltage XR 12V / 18V / 54V

385 €HT*

18V XR 5 AH

CLOUEUR DE FINITION 18GA
XR 18V BL - TSTAK

DCN680NT-XJ

449 €HT*



CLOUEUR DE FINITION 16GA
XR 18V BL - TSTAK

DCN660NT-XJ

465 €HT*



CLOUEUR DE CHARPENTE
XR 18V BL

DCN692N-XJ

569 €HT*



CLOUEUR BÉTON ET ACIER
XR 18V BL

DCN890N-XJ

739 €HT*



AGRAFEUSE 18GA
XR 18V BL

DCN681N-XJ

429 €HT*



VISSEUSE À CHOCS
ULTRA COMPACTE XR 18V

BL 205 NM - TSTAK

DCF850NT-XJ

225 €HT*



NEW

BOULONNEUSE
À CHOCS 1/2" XR 18V

BL 406 NM - TSTAK

DCF922NT-XJ

239 €HT*



NEW

BOULONNEUSE À CHOCS
1/2" COMPACTE XR 18V

BL 813 NM - TSTAK

DCF892NT-XJ

299 €HT*



GONFLEUR XR 18V

DCC018N-XJ

149 €HT*



PROJECTEUR
COMPACT XR 18V

DCL077-XJ

109 €HT*



LAMPE TRÉPIED
XR 18V 3000 LM

DCL079-XJ

305 €HT*



VENTILATEUR
XR 18V

DCE512N-XJ

125 €HT*

BOULONNEUSE À CHOCS 3/4"
XR 18V BL 950 NM - TSTAK

DCF897NT-XJ

325 €HT*



VISSEUSE PLAQUES
DE PLÂTRE XR 18V BL

30 NM - TSTAK

DCF620NT-XJ

255 €HT*



FRAISEUSE POUR
PLAQUES DE PLÂTRE
XR 18V

DCS551N-XJ

155 €HT*



COUPE TIGES FILETÉS
XR 18V - TSTAK

DCS350NT-XJ

405 €HT*



SCIE À RUBAN
ULTRA COMPACTE
XR 18V BL - TSTAK

DCS377NT-XJ

279 €HT*



PISTOLET À MASTIC XR 18V

300 ML - CARTOUCHE

DCE560N-XJ

309 €HT*



PISTOLET À MASTIC XR 18V

300-600 ML

DCE580N-XJ

315 €HT*



POLISSEUSE À DOUBLE
ACTION XR 18V BL

DCM848N-XJ

255 €HT*



DÉCAPEUR
THERMIQUE
XR 18V 530°C

DCE530N-XJ

115 €HT*

TAILLE-HAIES XR 18V
55 CM 25 MM

DCMHT563N-XJ

185 €HT*



ÉLAGUEUSE SUR PERCHE
XR 18V BL

DCMPS567N-XJ

259 €HT*



ÉLAGUEUSE
XR 18V BL 30 CM

DCMST561N-XJ

209 €HT*



COUPE-BORDURE
XR 18V BL 36 CM

DCMST561N-XJ

195 €HT*



SOUFFLEUR XR 18V BL

DCMBL562N-XJ

159 €HT*



18V XR
WITH
FLEXVOLT
ADVANTAGE



PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION
XR 18V ADVANTAGE BL 126 NM

TSTAK

DCG999NT-XJ

289 €HT*



SCIE CIRCULAIRE 190 MM
XR 18V ADVANTAGE BL - TSTAK

DCS573NT-XJ

305 €HT*



MEULEUSE XR 18V ADVANTAGE
BL 125 MM - TSTAK

DCG409NT-XJ

249 €HT*



SCIE SABRE XR 18V ADVANTAGE BL
TSTAK

DCS386NT-XJ

289 €HT*

250+
18V XR

XR FLEXVOLT 54V

LA PUISSANCE DU FILAIRE, LA LIBERTÉ DU SANS FIL !

Les outils XR FLEXVOLT atteignent des niveaux de **PUISSANCE** sans précédent. Cette **PUISSANCE** rend les applications encore plus rapides, ce qui réduit le temps d'exécution lors de tâches lourdes. XR FLEXVOLT, c'est une gamme complète couvrant toutes les applications : travail du bois, du métal, du béton, sans oublier les outils de jardin.

DISPONIBLE AVRIL 2022 **NEW**

MEULEUSE
XR FLEXVOLT 54V BL 180 MM
DCG440N-XJ
359^{EHT*}

MEULEUSE
XR FLEXVOLT 54V BL 125 MM
DCG418NT-XJ
359^{EHT*}

PERFORATEUR SDS-PLUS
XR FLEXVOLT 54V BL 2.8J
DCH323NT-XJ
465^{EHT*}

PERFORATEUR SDS-PLUS
XR FLEXVOLT 54V BL 3.5J
DCH333NT-XJ
495^{EHT*}

PERFORATEUR SDS-PLUS
XR FLEXVOLT 54V BL 4.5J
DCH417NT-XJ
629^{EHT*}



RAINUREUSE À BÉTON
XR FLEXVOLT 54V BL
DCG200NT-XJ
599^{EHT*}



PERFORATEUR SDS-MAX
XR FLEXVOLT 54V BL 6.1J
DCH481N-XJ
559^{EHT*}



PERFORATEUR SDS-MAX
XR FLEXVOLT 54V BL 10.5J
DCH614N-XJ
819^{EHT*}



PERFORATEUR SDS-MAX
XR FLEXVOLT 54V BL 13.3J
DCH735N-XJ
889^{EHT*}



PERFORATEUR SDS-MAX
XR FLEXVOLT 54V BL 19.4J
DCH775N-XJ
949^{EHT*}



SCIE À TABLE
XR FLEXVOLT 54V BL
DCS7485N-XJ
715^{EHT*}



SCIE À ONGLETS RADIALE
XR FLEXVOLT 54V BL 216 MM
DCS777N-XJ
585^{EHT*}





PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V
6AH/2AH LI-ION + CHARGEUR RAPIDE

DCB118T2-QW

Temps de charge 60 min
Chargeur multivoltage XR 12V / 18V / 54V
Batteries compatibles XR 18V / 54V

339^{€HT*}

54V XR FLEXVOLT 2 AH



PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V
9AH/3AH LI-ION + CHARGEUR RAPIDE

DCB118X2-QW

Temps de charge 85 min
Chargeur multivoltage XR 12V / 18V / 54V
Batteries compatibles XR 18V / 54V

429^{€HT*}

54V XR FLEXVOLT 3 AH



PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V
12AH/4AH LI-ION + CHARGEUR RAPIDE

DCB118Y2-QW

Temps de charge 180 min
Chargeur multivoltage XR 12V / 18V / 54V
Batteries compatibles XR 18V / 54V

529^{€HT*}

54V XR FLEXVOLT 4 AH

SCIE SABRE
XR FLEXVOLT 54V BL

DCS389NT-XJ

359^{€HT*}

TSTAK™



PERCEUSE VISSEUSE D'ANGLE
XR FLEXVOLT 54V BL

DCD470N-XJ

575^{€HT*}

**PERFORM
PROTECT™**



COMPRESSEUR
XR FLEXVOLT 54V - 10L

DCC1054N-XJ

355^{€HT*}



SCIE CIRCULAIRE
XR FLEXVOLT 54V BL 190 MM
COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE

DCS579NT-XJ

335^{€HT*}

**TSTAK™ AIR
LOCK™**



SOUFFLEUR
XR FLEXVOLT 54V BL

DCM572N-XJ

259^{€HT*}



COMBISYSTEME - BLOC MOTEUR
XR FLEXVOLT 54V BL

DCMAS5713N-XJ

275^{€HT*}



SCIE CIRCULAIRE
CONSTRUCTION
XR FLEXVOLT 54V BL

DCS577N-XJ

355^{€HT*}

**AIR
LOCK™**



SCIE PLONGEANTE
XR FLEXVOLT 54V BL

DCS520NT-XJ

535^{€HT*}

**AIRLESS™
TOOL CONTROL™ AIR
LOCK™ TSTAK™**



SOUFFLEUR AXIAL
XR FLEXVOLT 54V BL

DCMBA572N-XJ

295^{€HT*}



TRONÇONNEUSE
XR FLEXVOLT 54V BL

40 CM

DCM575N-XJ

365^{€HT*}



SCIE ALLIGATOR
XR FLEXVOLT 54V BL 430 MM

DCS397N-XJ

535^{€HT*}



SCIE À ONGLETS RADIALE
XR FLEXVOLT 54V BL 305 MM

DHS780N-XJ

1149^{€HT*}

**XPS™ AIR
LOCK™**



SCIE À ONGLETS RADIALE
XR FLEXVOLT 54V BL 250 MM

DCS727N-XJ

889^{€HT*}

**XPS™ AIRLESS™
TOOL CONTROL™ AIR
LOCK™**



ADAPTEUR HYBRIDE
XR FLEXVOLT 54V
SECTEUR POUR DHS780

DCB500-QS

79^{€HT*}



ASPIRATEUR TSTAK
XR FLEXVOLT 54V BL
EAU ET POUSSIÈRES
CLASSE M

DCV586MN-XJ

435^{€HT*}

**AIRLESS™
TOOL CONTROL™ AIR
LOCK™ TSTAK™**



KIT ASPIRATEUR
XR FLEXVOLT 54V BL

DCV586MK-XJ

455^{€HT*}



COUPE-BORDURE /
DÉBROUSSILLEUSE
XR FLEXVOLT 54V BL

DCM571N-XJ

309^{€HT*}



NEW

CHARGEUR PORTABLE 5A XR

DCB094K-QW

- Recharge les batteries XR et les appareils mobiles
- Haute puissance USB-C : Jusqu'à 100W pour une charge ultra rapide
- USB-C PD bi-directionnelle : charge la batterie et la décharge pour alimenter les appareils électroniques
- Sortie de courant continu pour charger directement les appareils sans avoir à passer par un transformateur

Livré avec un câble USB C, 1 adaptateur secteur.

18V XR

99€HT*



Chargement des batteries avec port USB-C

Chargement des appareils via le port d'alimentation USB-C ou USB-A



Sortie USB-A
USB type A - 2.4A

Sortie USB-C PD
Jusqu'à 100W/5A entrée ou sortie pour la vitesse de charge

TOUGHSYSTEM™



	DCB119-XJ	DCB094K-QW	DCB115-QW	DCB117-QW	DCB118-QW	DCB132-QW	DCB104-QW
	CHARGEUR ALLUME CIGARE XR	CHARGEUR PORTABLE 5A XR	CHARGEUR UNIVERSEL XR	CHARGEUR RAPIDE XR	CHARGEUR RAPIDE UNIVERSEL XR	CHARGEUR DOUBLE XR	CHARGEUR 4 PORTS UNIVERSEL XR
Prix	89€HT*	99€HT*	79€HT*	95€HT*	99€HT*	119€HT*	229€HT*
Type de batterie	XR 12V / 18V	XR 18V / 54V	Universel : XR 12V / 18V / 54V				
Temps de charge batterie XR 54V 2AH	-	70 min	90 min	40 min	60 min	90 min	60 min
Temps de charge batterie XR 18V 5AH	150 min	60 min	75 min	50 min	50 min	75 min	50 min

NEW

BATTERIE XR FLEXVOLT 18V / 54V 15AH / 5AH LI-ION

DCB549-XJ

- Convient pour une utilisation sur les outils où l'utilisateur ne supporte pas tout le poids (par exemple, les perceurs SDS-max pour le perçage au sol ou les machines stationnaires comme les scies à table, scies à onglets)

54V XR FLEXVOLT 15AH

339€HT*

DES PERFORMANCES ET UNE AUTONOMIE INÉGALÉES !



30 cellules de 2.5Ah montées verticalement pour maximiser la densité énergétique



	DCB124-XJ	DCB126-XJ	DCB183-XJ	DCB189-XJ	DCB184-XJ	DCB546-XJ	DCB547-XJ	DCB548-XJ	DCB549-XJ
	BATTERIE XR 12V 3AH LI-ION	BATTERIE XR 12V 5AH LI-ION	BATTERIE XR 18V 2AH LI-ION	BATTERIE XR 18V 4AH LI-ION	BATTERIE XR 18V 5AH LI-ION	BATTERIE XR FLEXVOLT 18/54V 6AH/2AH LI-ION	BATTERIE XR FLEXVOLT 18/54V 9AH/3AH LI-ION	BATTERIE XR FLEXVOLT 18/54V 12AH/4AH LI-ION	BATTERIE XR FLEXVOLT 18/54V 15AH/5AH LI-ION
Prix	55€HT*	69€HT*	89€HT*	109€HT*	129€HT*	169€HT*	215€HT*	275€HT*	339€HT*
Voltage	XR 12V	XR 12V	XR 18V	XR 18V	XR 18V	XR 18V / 54V	XR 18V / 54V	XR 18V / 54V	XR 18 / 54V
Ampérage	3Ah Li-Ion	5Ah Li-Ion	2Ah Li-Ion	4Ah Li-Ion	5Ah Li-Ion	6Ah / 2Ah Li-Ion	9Ah / 3Ah Li-Ion	12Ah / 4Ah Li-Ion	15Ah / 5Ah Li-Ion
Ampérage heure	36 Wh	60 Wh	36 Wh	72 Wh	90 Wh	108 Wh	162 Wh	216 Wh	270 Wh
Dimensions	85 x 80 x 35 mm	90 x 80 x 65 mm	110 x 80 x 48 mm	110 x 80 x 55 mm	110 x 80 x 65 mm	125 x 85 x 90 mm	138 x 87 x 97 mm	138 x 87 x 97 mm	175 x 80 x 97 mm
Poids	0.25 kg	0.3 kg	0.37 kg	0.54 kg	0.62 kg	1.1 kg	1.2 kg	1.46 kg	2 kg

NEW

KIT 3 OUTILS XR 18V 5AH LI-ION BL

DCK327P2T-QW

1 Perceuse visseuse Compacte DCD791	
Mandrin métal	13 mm
Couple dur / tendre	70 / 27 Nm
Régime à vide	0-550 / 2000 tr/min
Ø perçage bois / métal	40 / 13 mm
2 Meuleuse 125 mm DCG405	
Régime à vide	9000 tr/min
Arrêt du disque	< 2s
3 Perforateur SDS-plus DCH263	
• 3 modes : perforation, perçage simple, burinage	
• Perform & Protect : poignée arrière flottante, réduction des vibrations	
Force de frappe (E.P.T.A.)	3J
Ø béton / bois / métal	28 / 30 / 13 mm
Niveau de vibrations	9.1 m/s ²
Livré avec 2 batteries, chargeur, 2 coffrets TSTAK.	



669 €HT*



KIT 2 OUTILS XR 18V 5AH LI-ION BL

DCK268P2T-QW

1 Perceuse visseuse Compacte DCD791	
Couple dur / tendre	70 / 27 Nm
Régime à vide	0-550 / 2000 tr/min
Ø perçage bois / métal	40 / 13 mm
2 Visseuse à chocs 1/4" DCF887	
Couple max.	205 Nm
Régime à vide	0-1000 / 2800 / 3250 tr/min
Impacts par minute	0-3000 imp/min

Livré avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.



TSTAK



499 €HT*

KIT 4 OUTILS XR 18V 5AH LI-ION BL

DCK422P3T-QW

• Idéal pour votre 1^{er} équipement !

- 1| Meuleuse DCG405
- 2| Perforateur SDS-plus DCH273
- 3| Perceuse visseuse percussion Compacte DCD796
- 4| Visseuse à chocs DCF887

Livré avec 3 batteries, chargeur, 2 coffrets TSTAK.



959 €HT*

KIT 6 OUTILS XR 18V 5AH LI-ION

DCK623P3-QW

- 1| Meuleuse 125 mm DCG405
- 2| Scie sabre Compacte DCS367
- 3| Scie circulaire DCS570
- 4| Perceuse visseuse percussion Compacte DCD796
- 5| Visseuse à chocs DCF887
- 6| Lampe DCL050

Livré avec 3 batteries, chargeur, 2 coffrets TOUGHSYSTEM.



1149 €HT*



GAMME XR 12V

GRANDE MANIABILITÉ ET LÉGÈRETÉ

La gamme XR 12V propose des outils très compacts et légers. Ainsi, ils offrent une excellente ergonomie et maniabilité aux utilisateurs pour travailler tout au long de la journée, sans fatigue. Leur faible encombrement rend ces outils parfaits pour l'utilisation dans les espaces restreints ou le travail en hauteur.



PERCEUSE VISSEUSE XR 12V 2AH LI-ION BL

DCD701D2-QW

Couple dur / tendre : 57,5 / 25,5 Nm
Régime à vide : 0-425 / 1500 tr/min
Cap. de perçage bois / métal : 20 / 10 mm
Poids (sans batterie) : 0,9 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK

175 €HT*



VISSEUSE XR 12V 2AH LI-ION BL

DCF601D2-QW

Cap. de perçage max. : 10 mm
Réglage du couple : 16 positions
Régime à vide : 0-1100 tr/min
Poids (sans batterie) : 0,68 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK

185 €HT*



NEW

PERCEUSE VISSEUSE À TÊTES MULTIPLES XR 12V 3AH LI-ION BL

DCD703L2T-QW

289 €HT*

Couple dur / tendre 57 / 25 Nm

Régime à vide 0-425 / 1500 tr/min

Cap. de perçage bois / métal 20 / 10 mm

Nombre de tête 4 (mandrin autoserrant, porte embout Hex, renvoi d'angle, excentré)

LED LED à la base

Mode 2

Poids (sans batterie) 0,7 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.



POUR OPTIMISER LES PERFORMANCES DE VOTRE OUTIL NOUS VOUS CONSEILLONS L'UTILISATION DE CE COFFRET D'ACCESSOIRES

COFFRET TOUGHCASE™ 37 PIÈCES

DT70732T-QZ

39 €HT*

Petit coffret TOUGHCASE 37 pièces :
Embouts 25mm : Ph1, Ph2, Pz1, Pz2, T10(x2), T15(x3), T20(x5), T25 (x4), T27, T30, T20 sécurité, T25 sécurité
Embouts flexortq 57mm : Ph2, Pz2, T10, T15(x2), T20(x3), T25(x3)
Embouts flexortq 89mm : T20, T25
Porte-embouts magnétique avec zone de torsion



SCIE CIRCULAIRE 140 MM XR 12V 5AH LI-ION BL

DCS512P2-QW

Ø de la lame / alésage : 140 / 20 mm

Régime à vide : 3600 tr/min

Inclinaison : 50°

Cap. de coupe à 90° : 47 mm

Cap. de coupe à 45° : 33 mm

Poids (sans batterie) : 2,2 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, lame carbure 24 dents, guide parallèle, une clé, coffret TSTAK

359 €HT*



NIVEAU LASER CROIX XR 12V 2AH LI-ION - FAISCEAU VERT

DCE088D1G-QW

Portée (cellule) : 30 m (50 m)

Précision : +/- 3 mm à 10 m

Plage de nivellement : +/- 4°

Protection eau et poussières : IP65

Filetage : 1/4" et 5/8"

Poids (sans batterie) : 435 gr

Livré avec 1 batterie, chargeur, support mural, cible, lunettes de lecture, coffret TSTAK

365 €HT*



Tous les produits (hors batteries) de cette page sont livrés en coffret TSTAK.



BATTERIE
XR 12V 2AH LI-ION
DCB127-XJ
45€HT*



BATTERIE
XR 12V 3AH LI-ION
DCB124-XJ
55€HT*



BATTERIE
XR 12V 5AH LI-ION
DCB126-XJ
69€HT*



VISSEUSE À CHOCS
XR 12V 2AH LI-ION BL
DCF801D2-QW

Couple max. : 163 Nm
Régime à vide :
0-950 / 1950 / 2850 tr/min
Impacts par minute : 0-3600 imp/min
Poids (sans batterie) : 0.8 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur,
clip ceinture, coffret TSTAK

205€HT*



BOULONNEUSE 3/8"
XR 12V 2AH LI-ION BL
DCF902D2-QW

Couple max. : 168 Nm
Régime à vide : 0-2850 / 1000 / 2850 tr/min
Impacts par minute : 0-3600 imp/min
Poids (sans batterie) : 0.8 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur,
clip ceinture, coffret TSTAK

209€HT*



BOULONNEUSE 1/2"
XR 12V 5AH LI-ION BL
DCF901P1-QW

Couple max. : 339 Nm
Régime à vide : 0-2850 tr/min
Impacts par minute : 0-3250 imp/min
Poids (sans batterie) : 0.9 kg
Livrée avec 1 batterie, chargeur,
clip ceinture, coffret TSTAK

259€HT*

BATTERIE XR 12V 5AH LI-ION

DCB126-XJ

- La batterie compacte DEWALT XR 12V 5Ah offre la plus grande capacité et autonomie de la gamme 12V
- Compatible avec tous les outils et chargeurs DEWALT XR 10.8V et 12V

69€HT*



PERFORATEUR SDS-PLUS
XR 12V 3AH LI-ION BL
DCH072L2-QW

Force de frappe (E.P.T.A.) : 1.1J
Régime à vide : 0-910 tr/min
Cap. de perçage max. bois / béton / métal :
14/13/10 mm
Cadence de frappe : 0-4600 cps/min
Niveau de vibrations : 9.7 m/s²
Poids (sans batterie) : 1.7 kg
Livré avec 2 batteries, chargeur, poignée
latérale multi-positions, coffret TSTAK

319€HT*



SCIE SABRE COMPACTE
XR 12V 2AH LI-ION BL
DCS312D2-QW

Régime à vide : 0-2800 tr/min
Course de lame : 16 mm
Cap. de coupe bois / métal / PVC : 90 / 40 / 90 mm
2 positions de lame
Niveau de vibrations : 5.7 m/s²
Poids (sans batterie) : 1.4 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK

255€HT*



NEW

MULTI-CUTTER XR 12V 2AH LI-ION BL

DCS353D2-QW

245€HT*

Angle d'oscillation	1.6°
Régime à vide	0-18000 ocs/min
Niveau de vibrations	10 m/s ²
Changement d'accessoires sans outil	Oui
Poids	1.1 kg

Livré avec 2 batteries, chargeur, 1 butée de profondeur, 1 extracteur de poussières, 1 adaptateur universel, coffret TSTAK
+ 31 accessoires : 1 plateau de ponçage et 25 abrasifs, 1 lame bois, 1 lame métal, 1 lame de détail, 1 lame semi-circulaire de coupe, 1 lame semi-circulaire grattoir.

NEW

PERCEUSE VISSEUSE ET PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION COMPACTES XR 18V 5AH LI-ION BL

	DCD800P2T-QW	DCD805P2T-QW
Couple dur tendre	90 / 27 Nm	90 / 27 Nm
Régime à vide	0-650 / 2000 tr/min	0-650 / 2000 tr/min
Percussion	Non	Oui
Cadence de frappe	-	0-34000 cps/min
Capacité mandrin	1.5-13 mm	1.5-13 mm
Type de mandrin	Métal	Métal
Réglage de couple	15	15
Poids	1.28 kg	1.34 kg

Livrées avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, porte embout magnétique, coffret TSTAK.



429€HT*

449€HT*

Mandrin métal 13 mm
Mandrin robuste.
Grande durée de vie.

15 réglages de contrôle de couple
Réglage précis de la force de serrage.
L'utilisateur peut adapter l'outil aux performances souhaitées et à la finition requise.

Moteur Brushless
Plus de puissance, d'efficacité et de durabilité.

Gâchette à Vitesse variable
Permet le contrôle de la vitesse.
Moins de risque de serrage excessif.

LED Pivotante
Meilleure visibilité dans les espaces sombres et confinés.

Poignée ergonomique
Plus confortable pour une durée d'utilisation plus longue.



EXISTE AUSSI :

AVEC 2 BATTERIES POWERSTACK 1.7AH LI-ION

DCD800E2T-QW **375€HT***

DCD805E2T-QW **395€HT***

POWERSTACK

SANS BATTERIE NI CHARGEUR

DCD800NT-XJ **199€HT***

DCD805NT-XJ **219€HT***

GAMME DE PERCEUSES VISSEUSES SANS-FIL



[YouTube](#)

	DCD708D2T-QW	DCD791P2-QW	DCD800P2T-QW	DCD796P2-QW	DCD805P2T-QW	DCD996P2-QW	DCD999T1-QW
Prix	239€HT*	399€HT*	429€HT*	415€HT*	449€HT*	479€HT*	455€HT*
Batteries	2x 18V XR 5Ah	2x 18V XR 5Ah	2x 18V XR 5Ah	2x 18V XR 5Ah	2x 18V XR 5Ah	2x 18V XR 5Ah	1x 18V XR 9Ah
Couple dur tendre (Nm)	65 / 26	70 / 27	90 / 27	70 / 27	90 / 27	95 / 66	126.9 (9Ah) / 67.7
Régime à vide (tr/min)	0-450 / 1650	0-550 / 2000	0-650 / 2000	0-550 / 2000	0-650 / 2000	0-450 / 1300 / 2000	0-450 / 1300 / 2000
Percussion				✓	✓	✓	✓
Cadence de frappe (cps/min)				0-9350 / 34000	0-11050 / 34000	0-8600 / 25500 / 38250	0-38250
Capacité mandrin (mm)	1.5 / 13	1.5 / 13	1.5 / 13	1.5 / 13	1.5 / 13	1.5 / 13	1.5 / 13
Type de mandrin	Plastique	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal
Ø perçage max. (bois / métal / béton) (mm)	30 / 13 / -	40 / 13 / -	55 / 13 / -	40 / 13 / 13	55 / 13 / 13	55 / 15 / 13	55 / 15 / 13
Type de moteur	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Réglage de couple	15	15	15	15	15	11	11
Poids (kg)	1.5	1.7	1.28	1.8	1.34	2.1	2.7
LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Livrée avec							
Coffret	TSTAK	TSTAK	TSTAK	TSTAK	TSTAK	TSTAK	TSTAK
Accessoires	2 batteries, chargeur, clip ceinture.	2 batteries, chargeur, clip ceinture, porte embout magnétique.	2 Batteries, chargeur, clip ceinture, porte embout magnétique.	2 batteries, chargeur, clip ceinture, porte embout magnétique.	2 Batteries, chargeur, clip ceinture, porte embout magnétique.	2 batteries, chargeur, clip ceinture, porte embout magnétique, poignée latérale.	1 batterie, chargeur, clip ceinture, porte embout magnétique, poignée latérale.

FORETS MÉTAL



EXTREME



PERÇAGE MÉTAL

POINTE DE CENTRAGE UNIQUE
pour un placement
précis et ne pas déraiper

**REVÊTEMENT À L'OXYDE
FERREUX DORÉ**
pour éviter l'échauffement
et améliorer la durée de vie

**ANGLE DE TÊTE
DE 130°**

**PERÇAGE JUSQU'À
4X PLUS RAPIDE**
qu'un foret HSS-R

**EMMANCHEMENT
3 MÉPLATS**
pour une meilleure tenue
du foret dans le mandrin

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	QT.	PVC*
DT5034-QZ	Ø 1 X 12 X 34 mm	2	2.20 ^{€HT*}
DT5035-QZ	Ø 1.5 X 18 X 40 mm	2	2.30 ^{€HT*}
DT5036-QZ	Ø 2 X 24 X 49 mm	2	2.50 ^{€HT*}
DT5037-QZ	Ø 2.5 X 30 X 57 mm	2	2.60 ^{€HT*}
DT5038-QZ	Ø 3 X 33 X 61 mm	2	2.90 ^{€HT*}
DT5039-QZ	Ø 3.2 X 36 X 65 mm	2	3.10 ^{€HT*}
DT5040-QZ	Ø 3.3 X 36 X 65 mm	2	3.10 ^{€HT*}
DT5041-QZ	Ø 3.5 X 39 X 70 mm	2	3.10 ^{€HT*}
DT5042-QZ	Ø 4 X 43 X 75 mm	2	3.20 ^{€HT*}
DT5043-QZ	Ø 4.2 X 43 X 75 mm	1	2.30 ^{€HT*}
DT5044-QZ	Ø 4.5 X 46 X 80 mm	1	2.30 ^{€HT*}
DT5046-QZ	Ø 5 X 46 X 86 mm	1	2.80 ^{€HT*}
DT5047-QZ	Ø 5.5 X 57 X 93 mm	1	3.10 ^{€HT*}
DT5048-QZ	Ø 6 X 57 X 93 mm	1	3.20 ^{€HT*}

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	QT.	PVC*
DT5049-QZ	Ø 6.5 X 58 X 101 mm	1	3.40 ^{€HT*}
DT5050-QZ	Ø 7 X 66 X 109 mm	1	4.00 ^{€HT*}
DT5051-QZ	Ø 7.5 X 66 X 109 mm	1	4.10 ^{€HT*}
DT5052-QZ	Ø 8 X 72 X 117 mm	1	4.50 ^{€HT*}
DT5053-QZ	Ø 8.5 X 72 X 117 mm	1	4.90 ^{€HT*}
DT5054-QZ	Ø 9 X 78 X 125 mm	1	5.70 ^{€HT*}
DT5055-QZ	Ø 9.5 X 78 X 125 mm	1	6.00 ^{€HT*}
DT5056-QZ	Ø 10 X 84 X 133 mm	1	6.50 ^{€HT*}
DT5057-QZ	Ø 10.5 X 84 X 133 mm	1	7.10 ^{€HT*}
DT5058-QZ	Ø 11 X 91 X 142 mm	1	7.90 ^{€HT*}
DT5059-QZ	Ø 11.5 X 91 X 142 mm	1	8.20 ^{€HT*}
DT5060-QZ	Ø 12 X 98 X 151 mm	1	9.60 ^{€HT*}
DT5062-QZ	Ø 13 X 98 X 151 mm	1	10.70 ^{€HT*}



COFFRET DE 29 FORETS MÉTAL HSS-G

DT7926-XJ

115^{€HT*}

Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm.

FORETS À TARAUDER

IMPACT READY
IMPACT DRIVER ACCESSORIES

2 EN 1
Perçage, taraudage

**EMMANCHEMENT
HEXAGONAL**
pour une meilleure tenue

PERÇAGE
jusqu'à 7 mm
d'épaisseur

**FRAISAGE ET
ÉBAVURAGE**
en une application



FORETS À TARAUDER

DT50060-QZ

45^{€HT*}

5 Forets à tarauder emmanchement hexagonal (M4, M5, M6, M8, M10).

Ultra compacte et légère
Accès aux espaces restreints.

Gâchette à vitesse variable
Risque de serrage excessif réduit.

Fonction de sélection tactile 4 modes dont modes précision et échafaudage.

(un couple adapté au montage des échafaudages en évitant les serrages excessifs).



Anneau LED
Pas besoin d'avoir un éclairage indépendant.

Mécanisme d'impact optimisé
Couple de desserrage max 609 Nm.

Conception ergonomique de la poignée
Maximise le confort de l'utilisateur.

EXISTE AUSSI :
AVEC 2 BATTERIES 2AH LI-ION

DCF922D2T-QW 365€HT*

SANS BATTERIE NI CHARGEUR

DCF922NT-XJ 239€HT*

Mécanisme d'impact optimisé
Couple de desserrage max 1152 Nm.

Fonction de sélection tactile - 4 modes dont mode précision



Conception ergonomique de la poignée
Grip plus confortable permettant une durée d'utilisation plus longue.

LED très brillante
Éclaire la zone de travail.

EXISTE AUSSI :
SANS BATTERIE NI CHARGEUR

DCF892NT-XJ 299€HT*

NEW

BOULONNEUSE COMPACTE 1/2" XR 18V 5AH LI-ION BL 406 NM

DCF922P2T-QW

Type de moteur	Brushless
Couple max.	406 Nm
Régime à vide	0-1400 / 2500 tr/min
Impacts par minute	0-3600 imp/min
Longueur	125 mm
Poids (sans batterie)	1.1 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.



469€HT*

NEW

BOULONNEUSE COMPACTE 1/2" XR 18V 5AH LI-ION BL 813 NM

DCF892P2T-QW

Type de moteur	Brushless
Couple max.	813 Nm
Régime à vide	0-600 / 1200 / 2000 tr/min
Impacts par minute	0-3250 imp/min
Longueur	175 mm
Poids (sans batterie)	1.6 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.



529€HT*

BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" XR 18V 5AH LI-ION BL

DCF899P2-QW

Type de moteur	Brushless
Couple max.	950 Nm
Régime à vide	0-400 / 1200 / 1900 tr/min
Impacts par minute	0-2400 imp/min
Longueur	224 mm
Poids (sans batterie)	2.62 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.



555€HT*



COFFRET DE 16 DOUILLES À CHOCS

DT7506-QZ

Emmanchement 1/2
Ø 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27
+ adaptateur



117€HT*

VISSEUSE À CHOCS ULTRA COMPACTE XR 18V 5AH LI-ION BL

DCF850P2T-QW

Type de moteur	Brushless
Couple max.	205 Nm
Régime à vide	0-1000 / 2800 / 3250 tr/min
Impacts par minute	0-3800 imp/min
Longueur	100 mm
Poids (sans batterie)	0.9 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.



455€HT*



COFFRET DE 8 DOUILLES À CHOCS

DT7507-QZ

Emmanchement 1/2
Ø 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27
+ adaptateur



66€HT*

RENOI D'ANGLE DROIT ET FLEXIBLE

DT20502-QZ

43^{€HT*}

IMPACT READY
 RESISTANT TO IMPACT
 20 J





Tête de renvoi d'angle



Corps de renvoi d'angle



Renvoi d'angle flexible 300 mm
Torsion 180°



Porte-embouts magnétique



PETIT COFFRET TOUGHCASE 40 PIÈCES

DT70702-QZ

27^{€HT*}

Embouts 25 mm : Ph1, Ph2(x2), Ph3(x2), Pz2(x6), Pz3(x3), T10, T15(x2), T25(x2), T30(x2)
 Embouts 50 mm : Ph1, Ph2(x2), Pz2(x4), Pz3, T15, T20, T25(x2), T30(x2)
 Embouts 85 mm : Ph2, Pz2
 Guide magnétique compact



COFFRET TOURN & VISS

DT7612-XJ

39^{€HT*}

1 adaptateur
 Support n°6 avec mèches, fraises et embouts Pz2
 Mèches et fraises n°8, 10, 12
 Embouts Pz2(x2), Ph2(x2)



PERCEZ ET VISSEZ AVEC LE MÊME ACCESSOIRE !



GRAND COFFRET TOUGHCASE 135 PIÈCES

DT70763-QZ

65^{€HT*}

Mèches à bois Ø 14, 18, 20, 22, 25 mm
 Forets métal Black&Gold Ø : 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm
 Forets SDS-plus : 5x160, 6x160, 8x160, 10x160, 12x160 mm
 Boîtes embouts 25 mm : 2 boîtes de 25 embouts PZ2
 Embouts 25 mm : PH2, PZ1, PZ2, PZ3, T10(x2), T15(x6), T20(x40), T25(x8), T30(x2), T40(x2)
 Embouts 50 mm : T20, T25
 Douilles : 8,10 mm
 Porte-embouts
 6 séparateurs amovibles



COFFRET DE VISSAGE 32 PIÈCES

DT7969-QZ

20^{€HT*}

Embouts 25 mm : Pz1, Pz2(x2), Pz3, Ph1, Ph2(x2), Ph3, P13, P14, P15, P16.5, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H3, H4, H5, H6, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
 Adaptateur 1/4" X 1/4"
 + 1 porte-embouts à changement rapide



GAMME DE PERFORATEURS-BURINEURS SDS-PLUS SANS-FIL



	DCH172D2-QW	DCH172P2-QW	DCH273P2T-QW	DCH283P2-QW	DCH323T2-QW	DCH333X2-QW	DCH334X2-QW	DCH417X2-QW
Prix	375€HT*	479€HT*	565€HT*	669€HT*	785€HT*	889€HT*	979€HT*	1025€HT*
Type de batterie								
Ø de perçage max.	16 mm	16 mm	24 mm	26 mm	28 mm	30 mm	30 mm	32 mm
Force de frappe (E.P.T.A.) (J)	1.4	1.4	2.1	2.8	2.8	3.5	3.5	4.5
Cadence de frappe (cps/min)	4980	4980	4600	4480	4390	4480	4480	4200
Régime à vide (tr/min)	1060	1060	1100	980	980	1000	1000	725
Poids (kg)	2.1	2.3	3.1	4.6	4.6	4.6	5.2	5.5
Niveau de vibrations (m/s²)	8.8	8.8	6.6	8.5	7.5	8.5	7.5	6.3
Modes (Rotation/Perforation/Percussion)	2	2	3	3	3	3	3	3
Mandrin à changement rapide							✓	✓
Perform & Protect								
Wireless Tool Control								
Livré avec	2 batteries, chargeur, poignée latérale multi-positions, clip ceinture, coffret TSTAK + Pour le perforateur DCH417X2-QW : 6 mèches plates, 4 forets métal, 4 forets SDS-plus, 2 burins SDS-plus, 1 pointe SDS-plus							

GAMME DE PERFORATEURS-BURINEURS SDS-PLUS FILAIRES



	D25033K-QS	D25134KP-QS	D25144KP-QS	D25333K-QS	D25334K-QS	D25335K-QS	D25417KT-QS
Prix	159€HT*	219€HT*	229€HT*	355€HT*	399€HT*	569€HT*	645€HT*
Puissance	710W	800W	900W	950W	950W	950W	1000W
Ø de perçage max.	22 mm	26 mm	28 mm	30 mm	30 mm	30 mm	32 mm
Force de frappe (E.P.T.A.) (J)	2.0	2.8	3.0	3.5	3.5	3.5	4.2
Cadence de frappe (cps/min)	5680	5540	5350	5200	5200	5200	4700
Régime à vide (tr/min)	1550	1500	1450	1150	1150	1150	820
Poids (kg)	2.5	3.0	3.1	3.7	3.7	3.7	4.3
Niveau de vibrations (m/s²)	13.6	15.7	14.9	6.9	6.9	6.9	8.2
Modes (Rotation/Perforation/Percussion)	3	3	3	3	3	3	3
Perform & Protect							
Livré avec							
Coffret	✓					✓	
Poignée latérale multi-positions	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Butée de profondeur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mandrin à changement rapide		✓	✓		✓	✓	✓
Accessoires		2 burins plats SDS-plus, 1 pointe SDS-plus, 6 forets béton SDS-plus				Clip ceinture, système d'extraction des poussières	Gants, lunettes de protection et 15 forets, mèches à bois et métaux

**FORETS À 2 TAILLANTS
SDS-plus®**




TOUGH CORE™ POUR PLUS DE RÉSISTANCE ET TÉMOIN D'USURE* POUR L'INSTALLATION PRÉCISE D'ANCRAGE MÉCANIQUE

Compatibles avec les marteaux perforateurs SDS-plus® et parfaits pour l'ancrage à perçage rapide et le perçage de trous dans le béton. La gamme comprend des diamètres de 3 mm à 30 mm et des longueurs de travail de 50 à 550 mm.

TOUGH CORE™

Réduit la flexion entre la cannelure et la tige, pour empêcher les fractures de foret

Ajoute solidité et résistance lors du perçage de trous profonds avec l'augmentation des charges latérales

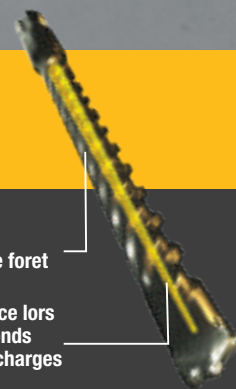


RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	PVC*	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	PVC*
D19504-QZ	5 x 50 x 110 mm	2,60 ^{€HT*}	D19534-QZ	8 x 400 x 460 mm	11 ^{€HT*}
D19505-QZ	5 x 100 x 160 mm	3,30 ^{€HT*}	D19535-QZ	8 x 540 x 600 mm	18 ^{€HT*}
D19506-QZ	5 x 150 x 210 mm	5,40 ^{€HT*}	D19539-QZ	10 x 50 x 110 mm	3,60 ^{€HT*}
D19507-QZ	5 x 250 x 310 mm	12 ^{€HT*}	D19540-QZ	10 x 100 x 160 mm	3,80 ^{€HT*}
D19514-QZ	6 x 50 x 110 mm	2,80 ^{€HT*}	D19541-QZ	10 x 150 x 210 mm	4,90 ^{€HT*}
D19515-QZ	6 x 100 x 160 mm	3 ^{€HT*}	D19542-QZ	10 x 200 x 260 mm	5,80 ^{€HT*}
D19516-QZ	6 x 150 x 210 mm	4,40 ^{€HT*}	D19543-QZ	10 x 250 x 310 mm	7,10 ^{€HT*}
D19517-QZ	6 x 200 x 260 mm	5,10 ^{€HT*}	D19544-QZ	10 x 300 x 350 mm	9,80 ^{€HT*}
D19621-QZ	6 x 250 x 310 mm	8,40 ^{€HT*}	D19545-QZ	10 x 400 x 460 mm	14 ^{€HT*}
D19518-QZ	6 x 400 x 460 mm	18 ^{€HT*}	D19546-QZ	10 x 550 x 600 mm	18 ^{€HT*}
D19520-QZ	6,5 x 100 x 160 mm	3,70 ^{€HT*}	D19547-QZ	10 x 950 x 1000 mm	46 ^{€HT*}
D19521-QZ	6,5 x 150 x 210 mm	4,60 ^{€HT*}	D19552-QZ	12 x 100 x 160 mm	4,80 ^{€HT*}
D19522-QZ	6,5 x 200 x 260 mm	6,50 ^{€HT*}	D19553-QZ	12 x 150 x 200 mm	5,50 ^{€HT*}
D19523-QZ	6,5 x 250 x 310 mm	8,60 ^{€HT*}	D19554-QZ	12 x 200 x 260 mm	6,80 ^{€HT*}
D19528-QZ	8 x 50 x 110 mm	2,90 ^{€HT*}	D19555-QZ	12 x 250 x 300 mm	8 ^{€HT*}
D19529-QZ	8 x 100 x 160 mm	3,30 ^{€HT*}	D19556-QZ	12 x 300 x 350 mm	10,70 ^{€HT*}
D19530-QZ	8 x 150 x 210 mm	4,60 ^{€HT*}	D19557-QZ	12 x 400 x 450 mm	13 ^{€HT*}
D19531-QZ	8 x 200 x 260 mm	5,40 ^{€HT*}	D19558-QZ	12 x 550 x 600 mm	18 ^{€HT*}
D19532-QZ	8 x 250 x 310 mm	7,50 ^{€HT*}	D19559-QZ	12 x 950 x 1000 mm	45 ^{€HT*}
D19533-QZ	8 x 350 x 410 mm	10,70 ^{€HT*}			



Fabriqué en Allemagne

TOUGH CORE™
L'alésage étroit améliore la stabilité et la durabilité ainsi que la résistance à la casse.

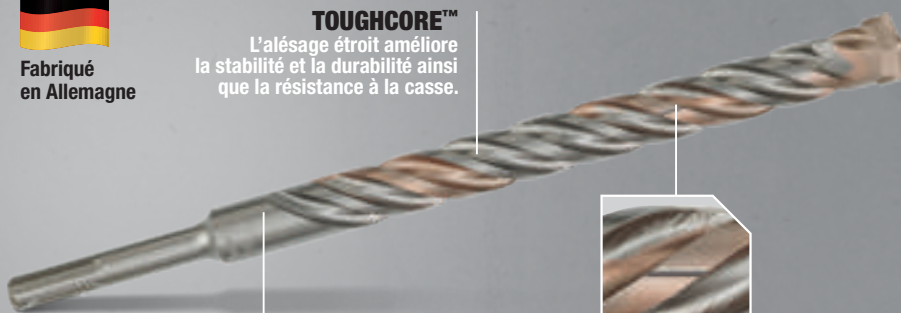


DEUX HÉLICES
Le retrait efficace de la poussière améliore la performance de perçage.

TÉMOIN D'USURE**
Indique que les trous que vous percez sont au diamètre qu'il vous faut : idéal pour obtenir une installation précise des ancrages mécaniques.

**TÉMOIN D'USURE
POUR L'INSTALLATION D'ANCRAGE MÉCANIQUE**

Les nouveaux forets SDS-max® et SDS-plus® disposent d'une nouvelle rainure sur l'hélice qui indique l'usure sur le foret.

- Le témoin d'usure est visible - ceci indique que le foret perce un trou du diamètre requis.
- Le témoin d'usure n'est plus visible - le foret a été beaucoup utilisé et peut éventuellement compromettre le diamètre du trou percé.

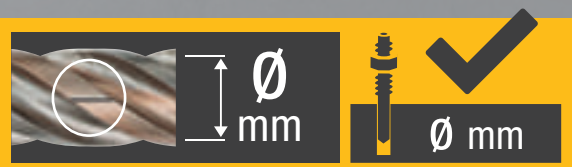

L'indication fournie par le témoin d'usure et le diamètre du trou correspondant, avec l'assurance de la vérification Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e. V. (PGM), rend ces forets idéaux pour l'installation des ancrages mécaniques.



EXTREME FORETS ASPIRANTS SDS-PLUS

D160340-QZ	Foret aspirant SDS-Plus diamètre 12 mm longueur 200 mm	66 ^{€HT*}
D160341-QZ	Foret aspirant SDS-Plus diamètre 14 mm longueur 250 mm	79 ^{€HT*}
D160342-QZ	Foret aspirant SDS-Plus diamètre 16 mm longueur 250 mm	83 ^{€HT*}
D160343-QZ	Foret aspirant SDS-Plus diamètre 18 mm longueur 250 mm	87 ^{€HT*}

PERÇAGE RAPIDE


Une énergie d'impact maximale est obtenue grâce à l'évacuation efficace des débris par le centre du foret.

FORET CREUX

L'extraction des débris par dépression signifie moins de poussière, une résistance réduite, un perçage accéléré et un nettoyage plus efficace du trou.

EMMANCHEMENTS

Les deux emmanchement SDS-max® et SDS-plus® conviennent aux tailles habituelles de perçage.

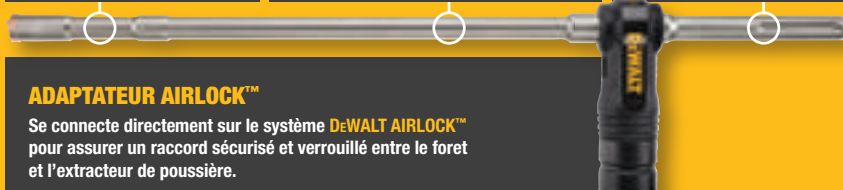

ADAPTATEUR AIRLOCK™

Se connecte directement sur le système DeWALT AIRLOCK™ pour assurer un raccord sécurisé et verrouillé entre le foret et l'extracteur de poussière.

GAMME DE PERFORATEURS-BURINEURS SDS-MAX SANS FIL



	DCH481X2-QW	DCH614X2-QW	DCH735X2-QW	DCH775X2-QW
Prix	959€HT*	1215€HT*	1285€HT*	1345€HT*
Batteries	2 x	2 x	2 x	2 x
Ø de perçage max.	40 mm	45 mm	48 mm	52 mm
Force de frappe (E.P.T.A.) (J)	6.1	10.5	13.3	19.4
Cadence de frappe (cps/min)	3150	1450 - 2900	1350 - 2705	1105 - 2210
Régime à vide (tr/min)	540	140 - 380	177 - 355	145 - 290
Poids (kg)	6.6	8	9.9	10.9
Niveau de vibrations (m/s ²)	9.4	8.8	9	10.1
Modes (Rotation/Perforation/Percussion)	3	2	2	2
Perform & Protect				
Wireless Tool Control				
Livré avec	2 batteries, chargeur, poignée latérale multi-positions, coffret			

GAMME DE PERFORATEURS-BURINEURS SDS-MAX FILAIRES



	D25481K-QS	D25614K-QS	D25733K-QS	D25773K-QS
Prix	475€HT*	645€HT*	845€HT*	919€HT*
Puissance	1050W	1350W	1600W	1700W
Ø de perçage max.	40 mm	45 mm	48 mm	52 mm
Force de frappe (E.P.T.A.) (J)	6.1	10.5	13.3	19.4
Cadence de frappe (cps/min)	3150	2900	2705	2210
Régime à vide (tr/min)	540	380	355	290
Poids (kg)	5.9	7.8	9.3	10.5
Niveau de vibrations (m/s ²)	9.4	9	9.6	12.4
Modes (Rotation/Perforation/Percussion)	3	2	2	2
Perform & Protect				
Livré avec	Une poignée latérale multi-positions, coffret			

MARTEAU PIQUEUR SDS-MAX 1350W 10.5J

D25832K-QS

Force de frappe (E.P.T.A.)	10.5J
Cadence de frappe	1450-2900 cps/min
Niveau de vibrations	8.7 m/s ²
Poids	7.4 kg

Livré avec poignée latérale multi-positions et coffret.



615€HT*



DÉMOLISSEUR 2100W 62J

D25981K-QS

Porte-outil	28 mm Hexagonal
Cadence de frappe	960 cps/min
Force de frappe (E.P.T.A.)	62J
Niveau de vibrations	4.8 m/s ²
Puissance sonore	105 dB(A)
Poids	31 kg

Livré avec un chariot de transport.



1735€HT*

FORETS À 4 TAILLANTS TÊTE MASSIVE EN CARBURE SDS-max®



IRON BLAST TECHNOLOGY™ ET TÉMOIN D'USURE POUR L'INSTALLATION PRÉCISE D'ANCRAGE MÉCANIQUE

Compatible avec les marteaux perforateurs SDS-max® et idéale pour le perçage d'une grande variété de pierres et bétons, la gamme comprend des diamètres de 12 mm à 42 mm et des longueurs de travail de 200 à 800 mm.



Fabriqué en Allemagne

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	PVC*
DT60800-QZ	12 x 200 x 340 mm	37 ^{EHT*}
DT60801-QZ	12 x 400 x 540 mm	49 ^{EHT*}
DT60805-QZ	14 x 200 x 340 mm	38 ^{EHT*}
DT60806-QZ	14 x 400 x 540 mm	50 ^{EHT*}
DT60809-QZ	16 x 200 x 340 mm	53 ^{EHT*}
DT60810-QZ	16 x 400 x 540 mm	62 ^{EHT*}
DT60811-QZ	18 x 200 x 340 mm	55 ^{EHT*}
DT60812-QZ	18 x 400 x 540 mm	62 ^{EHT*}
DT60816-QZ	20 x 200 x 340 mm	54 ^{EHT*}
DT60817-QZ	20 x 400 x 540 mm	64 ^{EHT*}
DT60818-QZ	20 x 800 x 920 mm	86 ^{EHT*}
DT60819-QZ	22 x 200 x 340 mm	55 ^{EHT*}
DT60820-QZ	22 x 400 x 540 mm	72 ^{EHT*}
DT60821-QZ	22 x 800 x 920 mm	92 ^{EHT*}
DT60822-QZ	24 x 200 x 340 mm	57 ^{EHT*}
DT60823-QZ	24 x 400 x 540 mm	70 ^{EHT*}
DT60824-QZ	25 x 200 x 340 mm	60 ^{EHT*}
DT60825-QZ	25 x 400 x 540 mm	79 ^{EHT*}
DT60826-QZ	25 x 800 x 920 mm	103 ^{EHT*}
DT60827-QZ	26 x 200 x 340 mm	76 ^{EHT*}
DT60828-QZ	26 x 400 x 340 mm	88 ^{EHT*}
DT60829-QZ	28 x 250 x 380 mm	72 ^{EHT*}
DT60830-QZ	28 x 450 x 570 mm	86 ^{EHT*}
DT60831-QZ	28 x 550 x 670 mm	93 ^{EHT*}
DT60832-QZ	30 x 250 x 380 mm	80 ^{EHT*}
DT60833-QZ	30 x 450 x 570 mm	95 ^{EHT*}
DT60834-QZ	32 x 250 x 380 mm	80 ^{EHT*}
DT60835-QZ	32 x 450 x 570 mm	98 ^{EHT*}
DT60836-QZ	32 x 800 x 920 mm	127 ^{EHT*}



RÉSISTE AU FER À BÉTON

TÊTE EN CARBURE
Pièce de carbure avec quatre arêtes de coupe, conçue pour minimiser les vibrations.

4 HÉLICES
Maximise l'enlèvement rapide des débris pour obtenir un perçage rapide et des trous dégagés.

4 TAILLANTS
pour une meilleure précision et plus de résistance

TÉMOIN D'USURE**

Indique que les trous que vous percez sont au diamètre qu'il vous faut : idéal pour obtenir une installation précise des ancrages mécaniques.

TÉMOIN D'USURE POUR L'INSTALLATION D'ANCRAGE MÉCANIQUE

Les nouveaux forets SDS-max® et SDS-plus® disposent d'une nouvelle rainure sur l'hélice qui indique l'usure sur le foret.

- Le témoin d'usure est visible - ceci indique que le foret perce un trou du diamètre requis.
- Le témoin d'usure n'est plus visible - le foret a été beaucoup utilisé et peut éventuellement compromettre le diamètre du trou percé.



L'indication fournie par le témoin d'usure et le diamètre du trou correspondant, avec l'assurance de la vérification Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e. V. (PGM), rend ces forets idéaux pour l'installation des ancrages mécaniques.



EXTREME FORETS ASPIRANTS SDS-MAX

DT60230-QZ	Ø 16 mm longueur 400 mm	162 ^{EHT*}
DT60231-QZ	Ø 18 mm longueur 400 mm	174 ^{EHT*}
DT60232-QZ	Ø 20 mm longueur 400 mm	178 ^{EHT*}
DT60233-QZ	Ø 24 mm longueur 400 mm	194 ^{EHT*}
DT60234-QZ	Ø 28 mm longueur 400 mm	237 ^{EHT*}
DT60235-QZ	Ø 32 mm longueur 400 mm	340 ^{EHT*}

PERÇAGE RAPIDE


Une énergie d'impact maximale est obtenue grâce à l'évacuation efficace des débris par le centre du foret.

FORET CREUX

L'extraction des débris par dépression signifie moins de poussière, une résistance réduite, un perçage accéléré et un nettoyage plus efficace du trou.

EMMANCHEMENTS

Les deux emmanchements SDS-max® et SDS-plus® conviennent aux tailles habituelles de perçage.

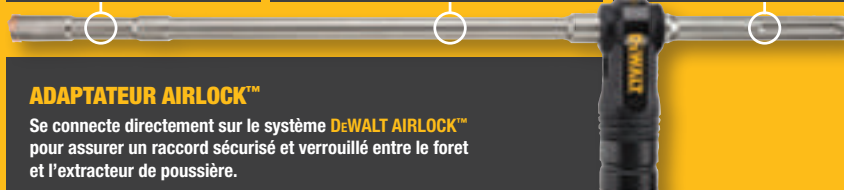

ADAPTATEUR AIRLOCK™

Se connecte directement sur le système DeWalt AIRLOCK™ pour assurer un raccord sécurisé et verrouillé entre le foret et l'extracteur de poussière.

NEW DISPONIBLE AVRIL 2022



**MEULEUSE 180 MM
XR FLEXVOLT 54V BL**

DCG440N-XJ

Puissance restituée max. (MWO)	2300W**
Ø disque	180 mm
Type de moteur	Brushless
Régime à vide	6500 tr/min
Interrupteur	À Gâchette
Perform & Protect	Frein & Embrayage
Arrêt du disque	< 2 s
Démarrage progressif	Oui
Protection de surcharge	Oui
Niveau de vibrations	4.5 m/s ²
Poids	2.6 kg

Livrée sans batterie ni chargeur, 2 carters de protection réglable sans outil (coupe/meulage), poignée latérale anti-vibration 2 positions, boîte carton.

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS

359€HT*



Boîte de vitesse compacte
Permet l'accès dans des espaces restreints.

Grille de protection
Réduit l'entrée de poussière dans le moteur.

Surmoulage en caoutchouc
Améliore la prise en main et le confort de l'utilisateur.

Compatible avec toutes les batteries FLEXVOLT
Offre des niveaux de puissance sans précédent 2300 MWO** et une durée d'exécution extrême. (**avec DCB547)

Interrupteur à gâchette à double action
Le fonctionnement à double action empêche le démarrage accidentel.

Carter de protection
Fourni avec un carter ouvert pour le meulage et un carter fermé pour la coupe.

DISQUE À TRONÇONNER L'INOX

DT43908-QZ 2€HT*

180 x 22.2 mm, épaisseur 1.6 mm, moyeu plat



DISQUE À MEULER LE MÉTAL

DX7961-AE 4.10€HT*

180 x 22.2 mm, épaisseur 6 mm, moyeu déporté



DISQUE FRITTÉ SEGMENTÉ POUR MATÉRIEAUX DE CONSTRUCTION/BÉTON

DT3721-QZ 23€HT*

180 x 22.2 mm



GAMME DE MEULEUSES SANS FIL 125 MM



DCG405P2-QW

DCG409T1-QW

DCG418T2-QW

Prix	435€HT*	415€HT*	679€HT*
Puissance restituée max. (MWO)	966W	1553W	2075W
Ø disque (mm)	125	125	125
Batteries	2 x	1 x	2 x
Type de Moteur	Brushless	Brushless	Brushless
Régime à vide (tr/min)	9000	9000	9000
Interrupteur	à Glissière	à Glissière	à Gâchette
Perform & Protect	Frein & Embrayage	Frein & Embrayage	Frein & Embrayage
Arrêt du disque (s)	< 2	< 2	< 2
Démarrage progressif	✓	✓	✓
Protection de surcharge	✓	✓	✓
Système anti-redémarrage	✓	✓	✓
Niveau de vibrations (m/s ²)	4.4	8.3	6.1
Poids sans batterie (kg)	1.74	1.75	2.18
Livrée avec			
Coffret			
Accessoires	2 batteries, chargeur, poignée latérale anti-vibration 2 positions, carter de protection réglable sans outil, clé de service.	1 batterie, chargeur, poignée latérale anti-vibration 2 positions, carter de protection réglable sans outil, clé de service.	2 batteries, chargeur, poignée latérale anti-vibration 2 positions, carter de protection réglable sans outil, clé de service.

GAMME DE MEULEUSES 125 MM



SPÉCIALE INOX

	DWE4057-QS	DWE4157-QS	DWE4207K-QS	DWE4227-QS	DWE4237-QS	DWE4233-QS	DWE4357-QS	DWE4369-QS	DWE4377-QS
Prix	95€HT*	105€HT*	129€HT*	145€HT*	149€HT*	169€HT*	239€HT*	249€HT*	249€HT*
Ø disque (mm)	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Type de moteur	avec charbons	avec charbons	avec charbons	avec charbons	avec charbons	avec charbons	Brushless	Brushless	Brushless
Puissance (W)	800	900	1010	1200	1400	1400	1700	1700	1700
Régime à vide (tr/min)	11800	11800	11000	11000	11500	11500	2200 - 10500	1800 - 8000	2200 - 10500
Arrêt du disque (s)							< 2	< 2	< 2
Démarrage progressif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Embrayage électronique							✓	✓	✓
Vitesse variable							✓	✓	✓
Poignée anti-vibration			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Niveau de vibrations (m/s²)	9.4	11	7.3	8.3	8.3	8.3	6.6	4.4	8.8
Interrupteur	à glissière	à glissière	à glissière	à glissière	à glissière	à palette	à glissière	à glissière	à gâchette
Perform & Protect									
Coffret			✓						
Poids (kg)	1.8	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2	2.3	2.3	2.6
Livrée avec									
Cartier de protection réglable sans outil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flasque intérieur/extérieur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Clé de service	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

FLASQUE DE SERRAGE

DT3559-QZ

- Serrage à la main rapide pour gagner du temps sur le chantier.
- Adapté pour toutes les meuleuses angulaires de filetage M14 (Bosch, Makita, Milwaukee, Hitachi).



15€HT*

DISQUE À TRONÇONNER L'INOX

DT43906-QZ

125 x 22.2 mm, épaisseur 1.6 mm, moyeu plat



1€HT*

NEW DISPONIBLE AOÛT 2022



PONCEUSE À BRAS MURALE FILAIRE

DWE7800-QS

Puissance	530W
Position du moteur	Au niveau de la poignée
Régime à vide	1400 / 2000 tr/min
Ø plateau de ponçage	225 mm
Longueur totale	1.6 m
Connexion aspirateur	Oui
Poids	4 kg

Livrée en boîte carton, 3 abrasifs maille grain 150.



629€HT*

Zone de prise en main ergonomique et lisse
Répartition uniforme du poids (seulement 4 kg)
Permet une utilisation confortable sur de longues périodes d'utilisation.

Plateau d'aspiration performant :
rapidité et efficacité d'extraction des poussières.



Compatible AIRLOCK
Permet de se connecter facilement à l'unité d'extraction.



Gâchette verrouillable
Permet une utilisation confortable sur de longues périodes d'utilisation.



Molette vitesse variable
Facile à utiliser, même avec des gants. Idéalement situé pour les changements de vitesse immédiats dans l'application.

Moteur situé à la base de l'unité
Offre un meilleur équilibre et un meilleur contrôle.

Efficacité anti-poussière :

Le plateau d'aspiration performant combiné à un abrasif maille, élimine **10 % de plus de poussière** et de débris sur cloisons sèches que l'abrasif avec un plateau traditionnel.

Tête de ponçage articulée
Permet à l'utilisateur de poncer de larges zones sans changer de position.



ABRASIFS MAILLE 225 MM

Aspiration, nombreux trous : pas de projection, réduction des poussières, augmentation de la durée de vie de l'abrasif.



5 FEUILLES PAR PAQUET

DTM8681-QZ	Disque abrasif velcro - structure en maille durée de vie extra longue x4 Ø225 mm grain 80	18€HT*
DTM8682-QZ	Disque abrasif velcro - structure en maille durée de vie extra longue x4 Ø225 mm grain 120	18€HT*
DTM8684-QZ	Disque abrasif velcro - structure en maille durée de vie extra longue x4 Ø225 mm grain 150	18€HT*
DTM8683-QZ	Disque abrasif velcro - structure en maille durée de vie extra longue x4 Ø225 mm grain 240	18€HT*

PONCEUSE À BRAS MURALE XR 18V 6AH LI-ION BL 225 MM WTC

DCE800T2-QW

Régime à vide	700 / 1200 tr/min
Ø plateau de ponçage	225 mm
Longueur totale	1.25 - 1.6 m
Connexion aspirateur	Oui
Poids	5 kg

Livrée avec 2 batteries XR FLEXVOLT 18V/54V 6Ah/2Ah Li-Ion, chargeur, 3 abrasifs maille grain 150, sac de transport.



895€HT*

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE CLASSE M

DWV902M-QS

Puissance absorbée	1400W
Aspirateur eau et poussières	CLASSE M
Débit d'air maximal	3660 L/min
Capacité (liquides / poussières)	35L
Poids	15 kg

Livré avec tuyau d'extraction 4 m x 35 mm, buse d'aspiration, adaptateur universel pour tuyaux et sac à poussière.



EXISTE AUSSI :
EN CLASSE L
CAPACITÉ 30L

DWV901L-QS 429€HT*



649€HT*

SCIE ALLIGATOR® 1700W 450 MM

DWE398-QS

- Pour la coupe de briques de forte densité Classe 20

Puissance	1700W
Courses à vide	3000 cps/min
Course de lame	40 mm
Longueur de lame	450 mm
Frein de lame	0.2 sec
Poids	5.5 kg

Livrée avec jeu de lames carbure brique haute densité, clé Allen.



ÉGALEMENT DISPONIBLE EN 300 MM
DWE396-QS 439€*

589€HT*

LOT 10 JEUX DE LAMES + SCIE ALLIGATOR® 1700W 450 MM

KIT2976-QS

- 10 jeux de lames pour la coupe de briques de forte densité DT2976
- Scie Alligator® 1700W 450 mm DWE398.



**ACHETEZ
10 JEUX DE LAMES**
POUR LA COUPE DE BRIQUES
DE FORTE DENSITÉ ET BÉNÉFICIEZ DE
**LA SCIE ALLIGATOR®
À MOINDRE COÛT**

X10

1565€HT*

Wienerberger

**APPROUVÉE PAR
LES EXPERTS
POROTHERM**

Wienerberger, premier producteur mondial de briques en terre cuite, recommande l'utilisation de la Scie Alligator® DEWALT pour la découpe de briques terre cuite Porotherm.



BRIQUE

DT2976-QZ	DT2974-QZ	DT99591-QZ
Lame TCT 450 mm Forte densité	Lame TCT 450 mm Faible densité	Lame FLEXVOLT HSS 450 mm Forte densité
179€HT*	119€HT*	177€HT*



BÉTON CELLULAIRE

DT2975-QZ
Lame TCT 450 mm Béton cellulaire
122€HT*



BOIS

DT2978-QZ	DT99593-QZ
Lame HSS 450 mm Bois tendre et dur	Lame TCT 450 mm Bois tendre et dur
67€HT*	66€HT*



FIBRE DE BOIS

DT2976-QZ
Lame TCT 450 mm Forte densité
179€HT*



ISOLATION

DT2979-QZ
Lame HSS 450 mm Matériaux d'isolation
125€HT*



SCIE CIRCULAIRE À MATÉRIAUX 1300W 110 MM

DWC410-QS

- Découpe dans le granit, la porcelaine, le béton et la pierre

Puissance	1300W
Ø du disque	110 mm
Régime à vide	13000 tr/min
Profondeur de coupe	34 mm
Largeur	240 mm
Poids	3 kg

Livrée avec disque diamant 110 mm pour découpe à sec ou à eau, tuyau d'alimentation d'eau et accessoires pour le changement des disques.



259€HT*

SCIE À MATÉRIAUX 1600W 250 MM

D24000-QS

- Découpe de carrelage, margelle, pavé, couverture, ardoise
- Scie facilement transportable

Puissance	1600W
Ø du disque	250 mm
Régime à vide	4200 tr/min
Épaisseur de coupe	95 mm
Cap. de coupe max.	635 mm
Cap. de coupe en diagonale max.	450 mm
Poids	32 kg

Livrée avec disque 250 mm, cuvettes à eau détachables, clé hexagonale.



1079€HT*


SCIE À MATÉRIAUX GRANDE CAPACITÉ 1600W 250 MM

D36000-QS

- Conception de la scie avec un grand dégagement pour couper des pièces importantes

Puissance	1600W
Ø du disque	250 mm
Régime à vide	4200 tr/min
Coupe biaisé	0 - 90°
Épaisseur de coupe	80 mm
Cap. de coupe max.	940 mm
Cap. de coupe en diagonale max.	635 mm
Cap. largeur de coupe max.	457 mm
Poids	45 kg

Livrée avec disque 250 mm, cuvettes à eau détachables, clé hexagonale.

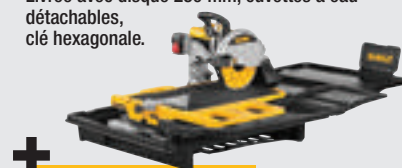

OFFERT
D240001-XJ
PIÈTEMENT VALEUR
DE 119 €HT*

1259€HT*

GAMME DE SCIES SABRES SANS-FIL



	DCS312D2-QW	DCS369M2-QW	DCS367P2-QW	DCS386T1-QW	DCS389T2-QW
Prix	255€HT*	375€HT*	475€HT*	459€HT*	679€HT*
Batteries	2 x 12V XR 2Ah	2 x 18V XR 4Ah	2 x 18V XR 5Ah	1 x 18V XR 5Ah	2 x 54V XR VOLT 2Ah
Moteur Brushless	✓	✓	✓	✓	✓
Régime à vide (tr/min)	0-2800	0-2800	0-2900	0-3000	0-3000
Course de lame (mm)	16	16	28.6	28.6	28.6
Cap. de coupe Bois (mm)	90	90	300	300	300
Cap. de coupe Métal (mm)	40	40	100	130	130
Cap. de coupe PVC (mm)	90	90	160	160	160
Changement de lame	sans outil	sans outil	sans outil	sans outil	sans outil
Nombre de positions de la lame	2	2	4	2	2
Lampe LED	✓	✓	✓	✓	✓
Niveau de vibrations (m/s²)	5.7	8.1	17.5	18	15
Poids (kg)	1.4	1.43	2.3	3.5	3.8
Coffret	TSTAK	TSTAK	TSTAK	TSTAK	TSTAK

SCIE SABRE 1100W

DWE305PK-QS

- Système de fixation de la lame 4 positions pour réaliser des coupes dans toutes les situations

Puissance	1100W
Régime à vide	0-2800 tr/min
Course de lame	29 mm
Cap. de coupe bois / métal / PVC	280 / 100 / 130 mm
Poids	3.5 kg

Livrée avec coffret.



209€HT*

SCIES SAUTEUSES 701W

1 | DW331KT-QS | 2 | DW333KT-QS

- Semelle réglable sans outil, inclinable jusqu'à 45° de chaque côté, avec semelle additionnelle anti rayure
- Mouvement pendulaire à 3 positions
- Système breveté de contre-poids anti vibration

Puissance	701W
Régime à vide	0-3100 tr/min
Course de lame	26 mm
Inclinaison	45°
Cap. de coupe bois / alu / métal	130 / 30 / 12 mm
Poids	2.8 kg

Livrées avec semelle additionnelle anti rayure, insert pare-éclats, adaptateur d'aspiration, coffret TSTAK.

TSTAK



1 Scie sauteuse à poignée supérieure **229€HT***




2 Scie sauteuse à prise par le corps **229€HT***

COFFRET DE 10 LAMES DE SCIE SAUTEUSE XPC

DT2296-QZ **26€HT***

Lames HCS/BIM
10 lames BIM pour le bois.



LAME DÉPORTÉE HCS POUR LA COUPE DU BOIS

DT2074-QZ **8.10€HT***

Idéal pour les coupes à ras.
Profondeur de coupe inférieure à 65 mm.



LAMES DE SCIE SABRE BI-MÉTAL



DESIGN RÉSISTANT

Lame Bi-métal pour une plus grande flexibilité et une meilleure durée de vie.



POLYVALENCE ET RAPIDITÉ

L'angle des dents permet une coupe rapide dans différents matériaux.

Jusqu'à **50% DE DURÉE DE VIE EN PLUS⁽¹⁾**

⁽¹⁾ Performance moyenne par rapport à la gamme précédente.

CATÉGORIES	LONGUEURS DISPONIBLES
Lame BIM bois et bois avec clous	152 / 228 / 305 mm
Lame BIM pour le métal	100 / 152 / 203 / 305 mm
Lame BIM générique pour bois, métal et PVC	152 / 203 mm
Lame BIM bois avec clous pour la démolition	152 / 228 / 305 mm
Lame BIM pour le métal dense	152 / 203 mm

COFFRET DE 6 LAMES POUR SCIE SABRE

DT2444-QZ

24€HT*

2 lames 152 mm pour la coupe du bois, bois avec clous, alu et fibre de verre.
2 lames 228 mm pour la coupe du bois. Coupe rapide bois avec clous / Plastiques.
2 lames 203 mm pour la coupe du métal, tubes et profilés.

COFFRET DE 12 LAMES POUR SCIE SABRE

DT2445-QZ

40€HT*

1 lame 152 mm pour la coupe du bois, bois avec clous, alu et fibre de verre.
3 lames 228 mm pour la coupe du bois.
2 lames pour la coupe du bois 152 mm. Coupe rapide bois avec clous et plastiques.
3 lames 203 mm pour la coupe du métal, tubes et profilés.
3 lames pour la coupe du métal 152 mm. Coupe rapide métal, tubes et profilés.

TROUVEZ VOTRE PRODUIT EN FONCTION DE L'APPLICATION

BOIS	LAME BIM STANDARD			LAME BIM PLUNGEPOINT				
	DT90380-QZ	DT90381-QZ	DT90382-QZ	DT2351-QZ	DT2359-QZ	DT2349-QZ	DT2320-QZ	DT2350-QZ
Longueur (mm)	152	228	304	152	152	228	228	305
Nombre de lames par paquet	5	5	5	5	5	5	100	5
Nombre de dents (TPI)	6	6	6	6 / Bois tendre	6 / Bois avec clous	6	6	6
Prix	22€HT*	27€HT*	35€HT*	19€HT*	17€HT*	22€HT*	398€HT*	26€HT*

MÉTAL	LAME BIM STANDARD						LAME BIM POUR MÉTAL ÉPAIS							
	DT2385-QZ	DT2384-QZ	DT2361-QZ	DT2354-QZ	DT2353-QZ	DT2323-QZ	DT90384-QZ	DT90385-QZ	DT90386-QZ	DT90387-QZ	DT90388-QZ	DT90389-QZ	DT90390-QZ	DT90391-QZ
Longueur (mm)	152	152	152	203	203	203	152	152	228	228	228	304	304	304
Nombre de lames par paquet	5	5	5	5	5	100	5	5	5	5	5	5	5	5
Nombre de dents (TPI)	10	18	14	18	14	14	10	14	10	14	18	10	14	18
Prix	14€HT*	14€HT*	14€HT*	17€HT*	14€HT*	267€HT*	19€HT*	20€HT*	23€HT*	25€HT*	26€HT*	31€HT*	32€HT*	34€HT*

SPÉCIFIQUE	LAME ISOLATION			LAME CARBURE GRIT						LAME MÉTAL SÉCABLE	
	DT2450-QZ	DT2451-QZ	DT2452-QZ	DT2332-QZ	DT2333-QZ	DT2335-QZ	DT2420-QZ	DT2421-QZ	DT2422-QZ	DT2417-QZ	DT2416-QZ
Longueur (mm)	225	300	400	152	228	228	240	305	457	152	230
Nombre de lames par paquet	2	2	1	1	1	1	1	1	1	5	5
Nombre de dents (TPI)	6	6	6	23	18	14	18	14	14	14-18	14-18
Matériaux	Isolant	Isolant	Isolant	Fontes et PVC	Fontes et PVC	Béton cellulaire et brique	Béton cellulaire et brique	Béton cellulaire et brique	Béton cellulaire et brique	Métal	Métal
Prix	35€HT*	46€HT*	42€HT*	14€HT*	16€HT*	31€HT*	32€HT*	43€HT*	60€HT*	15€HT*	19€HT*

SCIE CIRCULAIRE XR 18V 5AH LI-ION BL 115 MM

DCS571P2-QW

Régime à vide	4500 tr/min
Ø lame / alésage	115 / 9.5 mm
Profondeur de coupe max.	39.5 mm
Inclinaison	45°
Cap. de coupe 90° / 45°	38 / 25 mm
Poids	3.1 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, lame carbure 24 dents, guide parallèle, clé, buse connexion Airlock, coffret TSTAK.



459 €HT*

Fiabilité de la coupe droite avec la maniabilité en plus.

Ergonomie : confortable, légère et facile à utiliser.



LAME BOIS 115 MM 24 DENTS
DT20420-QZ 60 €HT*



LAME DENTURE POLYCRISTALLINE FIBROCIMENT 4 DENTS
DT20421-QZ 61 €HT*


Polyvalence : possibilité de couper du bois, du PVC et de la fibre de ciment.

SCIE CIRCULAIRE XR 18V 5AH LI-ION BL 165 MM

DCS565P2-QW

Régime à vide	4950 tr/min
Ø lame / alésage	165 / 20 mm
Inclinaison	50°
Cap. coupe à 90°	55 mm
Cap. coupe à 45°	42 mm
Poids	3.2 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, lame 24 dents carbure, guide parallèle, clé, buse Airlock, coffret TSTAK.



489 €HT*

SCIE CIRCULAIRE XR 18V 5AH LI-ION BL 184 MM COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE

DCS572P2-QW

Régime à vide	5500 tr/min
Ø lame / alésage	184 / 16 mm
Inclinaison	57°
Cap. coupe à 90° / 45° (avec rail)	54 / 40 mm
Cap. coupe à 90° / 45°	58 / 44 mm
Poids	4.2 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, lame 24 dents, guide parallèle, clé, coffret TSTAK.



495 €HT*

LAME DE SCIE CIRCULAIRE EXTREME WORKSHOP

DT1086-QZ

62 €HT*

165 x 20 mm, 48 dents



LAME DE SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE EXTREME WORKSHOP

DT4031-QZ

36 €HT*

184 x 16 mm, 28 dents



SCIE CIRCULAIRE 1600W 190 MM COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE

DWE576K-QS

Puissance	1600 W
Régime à vide	5200 tr/min
Ø lame / alésage	190 / 30 mm
Inclinaison	57°
Cap. de coupe 90° / 45° (avec rail)	57 / 39 mm
Poids	4 kg

Livrée avec lame carbure 24 dents, guide parallèle, clé, adaptateur d'aspiration, coffret.



259 €HT*

SCIE CIRCULAIRE 1750W 235 MM

D23700-QS

Puissance	1750 W
Régime à vide	4700 tr/min
Ø lame / alésage	235 / 30 mm
Inclinaison	45°
Cap. de coupe à 90°	86 mm
Cap. de coupe à 45°	62 mm
Poids	8.2 kg

Livrée avec lame carbure 24 dents, guide parallèle, clé de service.



365 €HT*

LAME DE SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE EXTREME WORKSHOP

DT4094-QZ

71 €HT*

190 x 30 mm, 48 dents



LAME DE SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE EXTREME WORKSHOP

DT4067-QZ

57 €HT*

235 x 30 mm, 40 dents



DÉFONCEUSE 1100W 6-8 MM

DW621K-QS

Puissance	1100W
Régime à vide	8000-24000 tr/min
Plongée	55 mm
Taille de pince	6-8 mm
Ø de fraise max.	36 mm
Poids	3.1 kg

Livrée avec 1 guide parallèle à réglage fin, 1 adaptateur pour aspirateur, 1 pince de serrage de 8 mm et 1 clé de serrage, coffret.

445 €HT*

Système breveté d'aspiration de la poussière par la colonne centrale.

Réglage précis de la profondeur jusqu'à 0.1 mm.

Poignées en matière antidérapante et interrupteur marche/arrêt intégré.

Réglage électronique de la vitesse.



OFFERT
BODYWARMER
VALEUR
DE 30 €HT*



DÉFONCEUSE ET AFFLEUREUSE 900W

D26204K-QS

Puissance	900W
Régime à vide	16000-27000 tr/min
Pince de serrage	6-8 mm
Ø fraisage max.	36 mm
Profondeur de plongée max.	55 mm
Poids	2.9 kg

Livrée avec 2 bagues de copiage, adaptateur d'aspiration des poussières pour défonceuse et affleureuse, pince de 8 mm, clé 17 mm, bague de copiage 17 mm, coffret.



435 €HT*

DÉFONCEUSE 1400W

DW622KT-QS

Puissance	1400W
Régime à vide	8000-24000 tr/min
Pince de serrage	6-8-12 mm
Ø fraisage max.	36 mm
Profondeur de plongée max.	55 mm
Poids	4.1 kg

Livrée avec guide parallèle à réglage micrométrique, adaptateur d'aspiration, pince de 8 mm, clé de 17/10 mm, douille de guidage de 24 mm, coffret TSTAK.



TSTAK*

529 €HT*

DÉFONCEUSE 2300W

DWE625KT-QS

Puissance	2300W
Régime à vide	8000-20000 tr/min
Pince de serrage	6-8-12 mm
Ø fraisage max.	50 mm
Profondeur de plongée max.	80 mm
Poids	5.1 kg

Livrée avec guide parallèle à réglage millimétrique, pince de serrage de 12 mm, clé de 22 mm, coffret TSTAK.



AIR lock TSTAK*

599 €HT*

COFFRET DE 12 FRAISES DE DÉFONCEUSE

DT90016-QZ

109 €HT*

Ø 8 mm : D12 R6, D12.7 90°, D14.3 14°, D21.5 R6, D27 R4, D28.6 45°, D8 L20, D12 L20, D16 L20, D12.7 L25.4, D24.7 R6, D32.7 R10



COFFRET DE 22 FRAISES DE DÉFONCEUSE

DT90017-QZ

203 €HT*

Ø 8 mm : D8 R4, D12 R6, D12.7 90°, D21 R5, D31.8 L12.7, D8 L20, D10 L20, D12 L20, D16 L20, D20 L20, D25.5 R8, D19.5 R5, D12.7 60°, D14.3 14°, D22.7 R5, D12.7 L25.4, D28.7 R8, D22.2 R3.2, D6 L20, D19.9 22°, D27 R4, D28.6 45°



SCIE PLONGEANTE XR FLEXVOLT 54V 2AH LI-ION BL WTC

DCS520T2-QW

Régime à vide	2500-4200 tr/min
Ø lame / alésage	165 / 20 mm
Inclinaison	47°
Cap. de coupe 90° / 45°	59 / 44 mm
Poids	5.1 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, lame carbure 42 dents, clé, buse connexion AIRLOCK, coffret TSTAK.



OFFERT RAIL DE GUIDAGE
DWS5022-XJ VALEUR DE 95 €HT*

54V XR FLEXVOLT 2AH

BRUSHLESS

WIRELESS TOOL CONTROL

TSTAK*

AIR lock

855 €HT*



LAME DE SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE XR RUNTIME

DT99560-QZ 28 €HT*

165 x 20 mm 24 dents, ATB, angle d'attaque 10. Pour la coupe du bois.



LAME DE SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE XR RUNTIME

DT99561-QZ 37 €HT*

165 x 20 mm 42 dents, ATB, angle d'attaque 10. Pour la coupe du bois.

**SCIE À TABLE ET À ONGLETS
RETOURNABLE 2000W 305 MM**

D27107XPS-QS

- Système XPS pour une meilleure visibilité du trait de coupe

Régime à vide	4000 tr/min
Ø lame / alésage	305 / 30 mm
Inclinaison tête	48°
Capacité d'onglets (G/D)	48° / 48°
Cap. de coupe 90° (h x L)	63 x 205 mm
Cap. de coupe 45° (h x L)	60 x 110 mm
Poids	40 kg

Livrée avec lame carbure 48 dents, guide parallèle, couteau diviseur, poussoir, adaptateur d'aspiration, carter de protection.



1609 €HT*



Tête de scie dotée d'une lame de 305 mm permet une profondeur de coupe jusqu'à 155 mm.



Piètement repliable, robuste et facile d'emploi.



Roulettes pour déplacer la scie facilement.



TABLE SUPPLÉMENTAIRE DROITE
D271058-XJ 265 €HT*

- | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|
| 1 DE3474-XJ | Pied réglable | 115€ |
| 2 DE3491-XJ | Paire de barres de guidage, 500 mm | 75€ |
| 3 DE3494-XJ | Paire de barres de guidage, 1000 mm | 95€ |
| 4 DE3495-XJ | Support de matériaux | 89€ |



**SCIE À ONGLETS RADIALE
À TABLE SUPÉRIEURE 1500W 305 MM**

D27111-QS

Vitesse de la lame	3000 tr/min
Ø de la lame	305 mm
Alésage de la lame	30 mm
Capacité en coupe d'onglets (G/D)	50° / 60°
Inclinaison max. de la lame	45°
Poids	26.5 kg

Livrée avec lame carbure 24 dents, carter de protection pour scie à table, guide parallèle, poussoir, clé de service.

Scie combinée pour coupes d'onglets et délignage

Moteur à induction pour un meilleur couple



Très grande précision à 0.2 mm près

Base et table supérieure en fonte d'aluminium

1025 €HT*

**PIÈTEMENT ROULANT
POUR SCIES À TABLE**

DWE74911-XJ

- Transport facile même avec la scie montée sur le piètement
- Les pieds sont équipés de leviers de serrage qui permettent de les replier rapidement pour un transport facile sur chantier

POUR SCIES À TABLE
DWE7485, DCS7485, DWE7492



235 €HT*

**SCIE À TABLE 2000W
250 MM**

DWE7492-QS

Régime à vide	4800 tr/min
Ø lame / alésage	250 / 30 mm
Inclinaison	45°
Capacité de coupe 90°	77 mm
Capacité de coupe 45°	55 mm
Poids	26.5 kg

Livrée avec lame carbure 24 dents, guide d'onglet, 2 clés, guide parallèle, poussoir, adaptateur pour captage des poussières.



1125 €HT*

**SCIE À TABLE XR FLEXVOLT
54V 2AH LI-ION BL**

DCS7485T2-QW

Régime à vide	5800 tr/min
Ø lame / alésage	210 / 30 mm
Inclinaison	-3 / 48°
Capacité maximum (G/D)	318 / 610 mm
Capacité de coupe 90° / 45°	65 / 45 mm
Poids	22 kg

Livrée avec 2 batteries, chargeur, lame carbure, guide d'onglet, 2 clés, guide parallèle, poussoir, adaptateur pour captage des poussières.

54V XR FLEXVOLT 2 AH BRUSHLESS



OFFERT
DWE74911-XJ
PIÈTEMENT
VALEUR DE 235 €HT*

1035 €HT*

LAME DE SCIE CIRCULAIRE STATIONNAIRE
POUR SCIE À TABLE ET À ONGLET
EXTREME WORKSHOP

DT4340-QZ 83 €HT*

305 x 30 mm, 48 dents, ATB/Tronçonnage, angle d'attaque 10. Pour la coupe du bois dur et tendre, MDF, contreplaqués, stratifiés et placages.

LAME DE SCIE CIRCULAIRE STATIONNAIRE
POUR SCIE À ONGLET
EXTREME WORKSHOP

DT4290-QZ 113 €HT*

305 x 30 mm, 96 dents, TCG/Coupe très fine, angle d'attaque -5. Pour la coupe du bois dur et tendre, MDF, contreplaqués, stratifiés et placages, aluminium et PVC.

LAME DE SCIE CIRCULAIRE STATIONNAIRE
POUR SCIE À TABLE
EXTREME WORKSHOP

DT4287-QZ 83 €HT*

250 x 30 mm, 80 dents, ATB/Coupe très fine, angle d'attaque -5. Pour la coupe du bois dur et tendre, MDF, contreplaqués, stratifiés et placages, aluminium et PVC.

LAME DE SCIE CIRCULAIRE
STATIONNAIRE POUR SCIE À TABLE
XR RUNTIME

DT99565-QZ 33 €HT*

210 x 30 mm, 24 dents, ATB/Délignage, angle d'attaque 20. Pour la coupe du bois dur et tendre, MDF, contreplaqués, stratifiés et placages.

PIÈTEMENT UNIVERSEL GRAND MODÈLE POUR SCIE À ONGLETS

DE7023-XJ


- Léger et facilement transportable grâce à sa conception en aluminium
- Longueur 1.7 mètres extensible jusqu'à 3.83 mètres permettant de supporter des pièces de très grandes longueurs
- Ce piétement peut supporter jusqu'à 227 kg de charge
- Les extrémités peuvent être transformées grâce aux butées pour des coupes de matériaux de grandes longueurs
- Les pieds repliables par simples clips apportent une véritable facilité d'utilisation et vitesse d'exécution

Livré avec 2 butées DE7024-XJ et 2 supports pour scie à onglets DE7025-XJ.

329 €HT*



Charge d'utilisation max 227 kg.

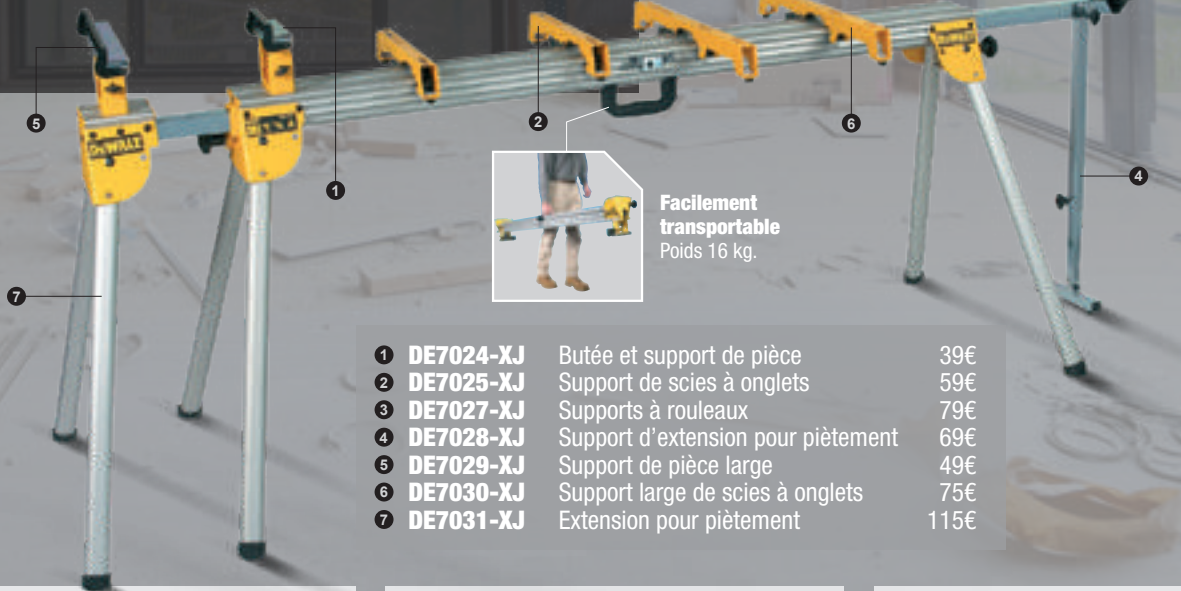

Facilement transportable
Poids 16 kg.

1	DE7024-XJ	Butée et support de pièce	39€
2	DE7025-XJ	Support de scies à onglets	59€
3	DE7027-XJ	Supports à rouleaux	79€
4	DE7028-XJ	Support d'extension pour piétement	69€
5	DE7029-XJ	Support de pièce large	49€
6	DE7030-XJ	Support large de scies à onglets	75€
7	DE7031-XJ	Extension pour piétement	115€

SCIE À ONGLETS RADIALE 1800W 216 MM

DWS777-QS

- Système XPS : projection du trait de coupe et éclairage de l'espace de travail pour une grande précision et visibilité

Puissance	1800W
Régime à vide	6300 tr/min
Ø lame / alésage	216 / 30 mm
Inclinaison tête	48°
Coupes d'onglets (G/D)	50 / 50°
Capacité de coupe 90° (h x L)	62 x 270 mm
Capacité de coupe 45° (h x L)	48 x 190 mm
Poids	14 kg

Livrée avec lame carbure 24 dents, clé de service, mors de serrage.

AIR lock

+

OFFERT
DE7033-XJ
PIÈTEMENT
VALEUR DE 209 €HT*

639 €HT*

SCIE À ONGLETS RADIALE 1850W 250W

DWS778-QS

- Système XPS : projection du trait de coupe et éclairage de l'espace de travail pour une grande précision et visibilité

Puissance	1850W
Régime à vide	4300 tr/min
Ø lame / alésage	250 / 30 mm
Inclinaison tête	48°
Coupes d'onglets (G/D)	50 / 50°
Capacité de coupe 90° (h x L)	85 x 305 mm
Capacité de coupe 45° (h x L)	58 x 215 mm
Poids	17.5 kg

Livrée avec lame carbure 24 dents, clé de service.

AIR lock

+

OFFERT
DE7033-XJ
PIÈTEMENT
VALEUR DE 209 €HT*

829 €HT*

SCIE À ONGLETS RADIALE 1675W 305 MM

DWS780-QS

- Système XPS : projection du trait de coupe et éclairage de l'espace de travail pour une grande précision et visibilité

Puissance	1675W
Régime à vide	1900-3800 tr/min
Ø lame / alésage	305 / 30 mm
Inclinaison tête	49 / 49°
Coupes d'onglets (G/D)	50 / 60°
Capacité de coupe 90° (h x L)	110 x 303 mm
Capacité de coupe 45° (h x L)	76 x 212 mm
Poids	24.8 kg

Livrée avec lame haute qualité 60 dents, clé de service, sac à poussières, serre joints.

AIR lock

+

OFFERT
DE7023-XJ
PIÈTEMENT
D'EXPERT
VALEUR DE 329 €HT*

1159 €HT*

LAME DE SCIE CIRCULAIRE STATIONNAIRE POUR SCIE À ONGLET RADIALE EXTREME WORKSHOP
DT4286-QZ **76 €HT***

216 x 30 mm, 80 dents, TCG, angle d'attaque -5. Pour la coupe du bois, des placages, des stratifiés, de l'aluminium et du plastique.

LAME DE SCIE CIRCULAIRE STATIONNAIRE POUR SCIE À ONGLET RADIALE EXTREME
DT4202-QZ **52 €HT***

250 x 30 mm, 4 mm, 24 dents, FT/DL, angle d'attaque 10, épaisseur 1.8 mm. Pour la coupe du bois, du contreplaqué et du MDF.

LAME DE SCIE CIRCULAIRE STATIONNAIRE POUR SCIE À ONGLET RADIALE EXTREME WORKSHOP
DT4288-QZ **99 €HT***

305 x 30 mm, 80 dents, TCG/Coupe très fine, angle d'attaque -5. Pour la coupe du bois dur et tendre, MDF, contreplaqués, stratifiés et placages, aluminium et PVC.

GAMME TSTAK™ DE RANGEMENT

SOLUTIONS DE STOCKAGE ET TRANSPORT DU QUOTIDIEN

Idéal pour le stockage quotidien des outils, accessoires et outillage à main.

Résistant eau et poussières IP54

Offre une protection contre l'eau et la poussière aux outils et accessoires dans le coffret.



Attaches en métal robustes

Utilisation facile, même à une main.



Verrouillable

Pour plus de sécurité avec cadenas (non inclus).



Paroi en polypropylène 2.5 mm



Entièrement compatible

Attaches latérales pour empilement sur tous les coffrets TSTAK / PROSTACK.



Attaches latérales avec charnière en métal

Offre une durée de vie du produit allongée et plus de robustesse.



PORTE-DOCUMENT TSTAK

DWST82732-1 **25€HT***

- Permet le transport des outils et documents
- Clip externe
- 2 LED avec ajustement 180°
- Poche interne
- Angles renforcés

Livré par 5 pièces



SUPPORT À ROULETTES TSTAK

DWST1-71229 **69€HT***

- 4 roues orientables sur 360° pour une maniabilité maximale

Charge max. 100 kg
Dimension (Lxbxh) 48.6 x 43.6 x 18.1 cm



CHARIOT TSTAK À POIGNÉE TÉLESCOPIQUE

DWST1-71196 **175€HT***

- 4 Roues robustes : 2 roues avant orientable à 360°
- Poignée télescopique et ergonomique en aluminium avec 3 positions

Charge max. 100 kg
Dimension (Lxbxh) 54.6 x 59 x 104.3 cm



ORGANISEUR ÉTANCHE TSTAK

DWST82968-1 **39€HT***

- Couvercle en polycarbonate transparent avec encoches pour le maintien des compartiments
- 10 compartiments amovibles

Capacité de charge 20 kg / 7.8 L
Dimension (Lxbxh) 44 x 33.7 x 11.9 cm



RADIO TSTAK

DWST1-81078-QW **295€HT***

Type de batterie XR 12V / 18V / 54V
Source d'énergie Secteur et batterie
Fréquence DAB (+) / FM / Bluetooth
Connexion auxiliaire Oui + USB
Dimension (Lxbxh) 74.9 x 44.7 x 99.3 cm

DWST83411-1 **Kit TSTAK mobile** **159€HT***

Kit TSTAK mobile composé du coffret grande contenance mobile DWST83347-1, de l'organiseur DWST82968-1 et du coffret avec organisateur supérieur et longue poignée DWST83344-1



	DWST83345-1	DWST83344-1	DWST83346-1	DWST83343-1	DWST83347-1
	Coffret TSTAK IP54 petite contenance	Coffret TSTAK IP54 petite contenance avec organisateur supérieur et longue poignée	Coffret TSTAK IP54 grande contenance	Coffret TSTAK IP54 grande contenance avec organisateur supérieur et longue poignée	Coffret TSTAK IP54 grande contenance mobile avec poignée télescopique
Prix de vente conseillé	49€HT*	59€HT*	49€HT*	49€HT*	95€HT*
Dimensions extérieures (Lxbxh)	44 x 33.3 x 16.2 cm	44 x 33.3 x 18.3 cm	44 x 33.3 x 30.2 cm	42.2 x 33.8 x 32.3 cm	51.52 x 43.5 x 38 cm Hauteur avec poignée basse/haute : 63.5/100 cm
Dimensions intérieures (Lxbxh)	36 x 27 x 10.4 cm	36.5 x 27 x 10.5 cm	42 x 27 x 24.7 cm	42 x 27 x 24.7 cm	44 x 31 x 31.4 cm
Volume intérieur	13.5 L	14 L	22.24 L	22.24 L	36 L
Capacité de chargement	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	50 kg
Poignée supérieure	✓	✓	✓	✓	✓
Poids	2 kg	2.4 kg	2.5 kg	3.2 kg	4.7 kg

1 | CHOIX DU COFFRET petit, moyen, ou grand TOUGHCASE (vide)

1 PETIT COFFRET TOUGHCASE

DT70801-QZ 8.90^{EHT*}

Inclus : une petite boîte d'embouts (vide), 6 séparateurs et 4 barrettes (vides)

2 MOYEN COFFRET TOUGHCASE

DT70802-QZ 12^{EHT*}

Inclus : une petite boîte d'embouts (vide), 6 séparateurs et 4 barrettes (vides)

3 GRAND COFFRET TOUGHCASE

DT70839-QZ 28^{EHT*}

Inclus : 6 séparateurs amovibles




Système ajustable avec encoches
Les barrettes d'accessoires et séparateurs se déplacent selon le besoin de l'utilisateur



1

2

3

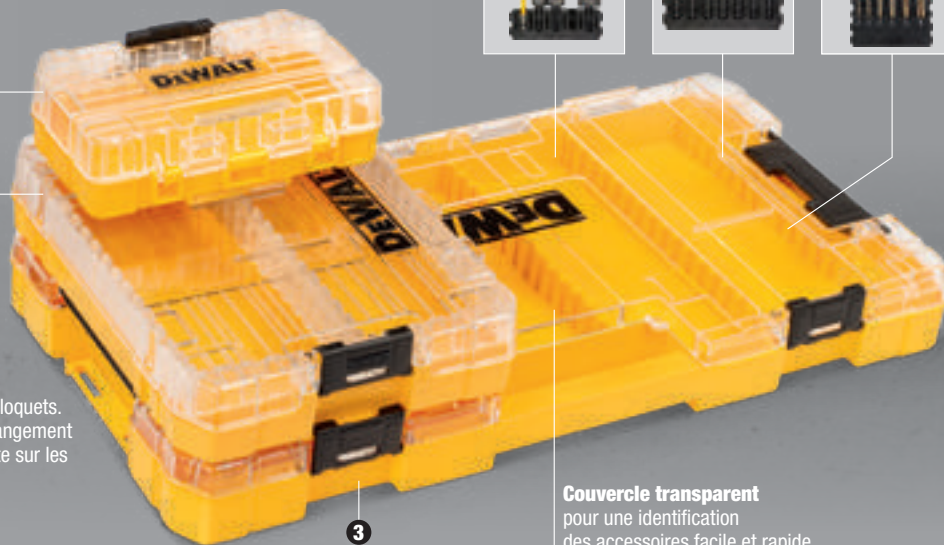

Couvercle transparent
pour une identification des accessoires facile et rapide



Coffrets empilables
les uns avec les autres et qui se verrouillent ensemble grâce aux loquets. Compatible avec la gamme de rangement TSTAK : le grand coffret s'emboîte sur les produits de la gamme TSTAK

2 | CHOIX DES ACCESSOIRES

à sélectionner parmi les barrettes proposées : embouts, porte-embouts et douilles, mèches et forets



DT70808-QZ



Barrettes de 7 embouts de vissage Impact 25 mm



DT70825-QZ




Barrettes de 7 embouts de vissage FLEXTORQ™ 57 mm



DT70827-QZ

Barrettes de douilles et porte-embouts

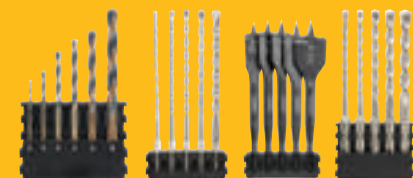

DT70828-QZ

DT70830-QZ

DT70832-QZ

DT70836-QZ

Barrettes de forets et mèches

DT70808-QZ	Philipps : Ph1 (x2), Ph2 (x3), Ph3 (x2)	3.40 ^{EHT*}
DT70809-QZ	Philipps/Pozidriv : Ph1 (x1), Ph2 (x2), Pz1 (x1), Pz2 (x2), Pz3 (x1)	3.80 ^{EHT*}
DT70810-QZ	Philipps/Pozidriv/Torx : Ph2 (x1), Pz2 (x1), T20 (x2), T25 (x2), T30 (x1)	3.70 ^{EHT*}
DT70813-QZ	Philipps/Torx : Pz1 (x1), Pz2 (x2), T15 (x1), T20 (x1), T25 (x1), T30 (x1)	3.90 ^{EHT*}
DT70816-QZ	Torx : T15 (x1), T20 (x2), T25 (x2), T30 (x1), T40 (x1)	3.60 ^{EHT*}
DT70818-QZ	Philipps : Ph1 (x2), Ph2 (x3), Ph3 (x2)	9.90 ^{EHT*}
DT70819-QZ	Philipps/Pozidriv : Ph1 (x1), Ph2 (x2), Pz1 (x1), Pz2 (x2), Pz3 (x1)	9.60 ^{EHT*}
DT70820-QZ	Philipps/Pozidriv/Torx : Ph2 (x1), Pz2 (x1), T20 (x2), T25 (x2), T30 (x1)	9.80 ^{EHT*}
DT70823-QZ	Philipps/Torx : Pz1 (x1), Pz2 (x2), T15 (x1), T20 (x1), T25 (x1), T30 (x1)	9.70 ^{EHT*}
DT70825-QZ	Torx : T15 (x1), T20 (x2), T25 (x2), T30 (x1), T40 (x1)	9.40 ^{EHT*}
DT70826-QZ	Porte-embouts torsion + douilles compactes : Ø 8/10/13 mm	24 ^{EHT*}
DT70827-QZ	Porte-embouts torsion + douilles interchangeables : Ø 8/10/13 mm	33 ^{EHT*}
DT70828-QZ	6 forets métal Black&Gold : Ø 2/3/4/5/6/8 mm	13 ^{EHT*}
DT70830-QZ	5 forets multi-matériaux à emmanchement hexagonal : Ø 4/5/5.5/6/8 mm	18 ^{EHT*}
DT70832-QZ	5 mèches à bois plates : Ø 18/20/22/25/32 mm	15 ^{EHT*}
DT70836-QZ	5 forets SDS-Plus : 6x160 mm (x2), 8x160 mm, 10x160 mm, 12x160 mm	10 ^{EHT*}
DT70837-QZ	5 forets SDS-Plus : 5x160 mm, 6x160 mm, 8x160 mm, 10x160 mm, 12x160 mm	15 ^{EHT*}

ENCORE PLUS DE PERSONNALISATION



BARRETTES ET SÉPARATEURS AMOVIBLES POUR ORGANISER SON PROPRE COFFRET

DT70805-QZ 3.70^{EHT*}

Inclus : 6 barrettes d'embouts de vissage (vides) (3x25 mm et 3x57 mm) et 4 séparateurs



2 PETITES BOÎTES D'EMBOUTS (VIDES)

DT70800-QZ 8.50^{EHT*}

100€ REMBOURSÉS POUR L'ACHAT SIMULTANÉ

1 PACK BATTERIES AVEC CHARGEUR + 1 OUTIL JARDIN DE CETTE PAGE

Voir modalités complètes de l'offre sur le site www.dewalt.fr



**TAILLE-HAIES
XR 18V 55 CM 25 MM**
DCMHT563N-XJ

Vitesse variable 0-2800 cps/min
Longueur de lame 55 cm
Écartement 25 mm
Poids 3.6 kg
185^{€HT*}

**TAILLE-HAIES
XR 18V 55 CM 19 MM**
DCM563PB-XJ

Vitesse variable 0-2800 cps/min
Longueur de lame 55 cm
Écartement 19 mm
Poids 3.5 kg
139^{€HT*}

**ÉLAGUEUSE
SUR PERCHE XR 18V BL**
DCMPS567N-XJ

Hauteur de perche max. 4.5 m
Longueur de chaîne 20 cm
Régime de chaîne 6.5 m/s
Capacité du réservoir d'huile 115 ml
Poids 3.8 kg
Livrée avec une sangle
259^{€HT*}

ÉLAGUEUSE XR 18V BL
DCM565N-XJ

Longueur de chaîne 30 cm
Régime de chaîne 7.68 m/s
Capacité du réservoir d'huile 110-120 ml
Poids 3.3 kg
209^{€HT*}

SOUFFLEUR XR 18V BL
DCMBL562N-XJ

Vitesse de soufflage 200 km/h
avec la buse Aérospike
Débit d'air 768 m³/h
Poids 3.1 kg
159^{€HT*}

18V XR



Plus d'infos sur nos gammes
jardin sur www.DEWALT.fr
et sur Youtube DEWALT France



HUILE LUBRIFIANTE POUR LAME
DE TAILLE-HAIES 300 ML
DT20666-QZ
35^{€HT*}



HUILE LUBRIFIANTE POUR LAME
DE TRONÇONNEUSE 1 L
DT20662-QZ
35^{€HT*}



CHAÎNE
30 CM
DT20676-QZ
22^{€HT*}



GUIDE AVEC
CHAÎNE 30 CM
DT20665-QZ
53^{€HT*}



CHAÎNE POUR ÉLAGUEUSE
SUR PERCHE 20 CM
DT20667-QZ
15^{€HT*}



GUIDE AVEC CHAÎNE POUR
ÉLAGUEUSE SUR PERCHE 20 CM
DT20668-QZ
19^{€HT*}



PACK 2 BATTERIES XR 18V 2AH LI-ION + CHARGEUR

DCB115D2-QW

Temps de charge 30 min
Chargeur multivoltage XR 12V / 18V / 54V

165 €HT* **18V XR** 2 AH



PACK 3 BATTERIES XR 18V 2AH LI-ION + CHARGEUR

DCB115D3-QW

Temps de charge 30 min
Chargeur multivoltage XR 12V / 18V / 54V

249 €HT* **18V XR** 2 AH



PACK 2 BATTERIES XR 18V 5AH LI-ION + CHARGEUR

DCB115P2-QW

Temps de charge 75 min
Chargeur multivoltage XR 12V / 18V / 54V

265 €HT* **18V XR** 5 AH



PACK 3 BATTERIES XR 18V 5AH LI-ION + CHARGEUR

DCB115P3-QW

Temps de charge 75 min
Chargeur multivoltage XR 12V / 18V / 54V

385 €HT* **18V XR** 5 AH

TAILLE-HAIES SUR PERCHE XR 18V BL

DCMPH566N-XJ

Vitesse variable 0-2800 cps/min
Longueur de la lame 55 cm
Écartement 25 mm
Portée max. 3.35 m
Frein de lame < 1s
Poids 3.6 kg

245 €HT*



COUPE-BORDURE XR 18V BL

DCMST561N-XJ

Largeur de coupe 36 cm
Régime à vide 0-4600 / 0-6000 tr/min
Épaisseur de fil 2 mm
Système d'alimentation du fil par frappe au sol
Recharge du fil rapide, système QUICK LOAD™
Poids 3.6 kg

195 €HT*



TONDEUSE XR 2X 18V BL

DCMW564N-XJ

Largeur de coupe 48 cm
Carter en acier 51 cm
5 hauteurs de coupe
Capacité de collecte 55 L
Poids 27 kg

479 €HT*



DISPONIBLE EN MARS 2022

NEW

TONDEUSE XR 2X 18V BL AUTO-TRACTÉE

DCMWSP564N-XJ

615 €HT*

- Poignée repliable : facilite le transport et le rangement, stockage vertical
- 3 modes d'évacuation de l'herbe : bac de collecte 55L, sortie sur le côté, fonction mulching
- Grande largeur de coupe : moins de passes pour couvrir une zone

Largeur de coupe	53 cm
Carter en acier	54 cm
Hauteurs de coupe	6
Capacité de collecte	55 L
Poids	32 kg

Pour optimiser la performance de coupe et l'autonomie de votre tondeuse nous vous conseillons d'utiliser les packs batterie XR FLEXVOLT : DCB118T2-QW, DCB118X2-QW, DCB118Y2-QW.



Outils livrés sans batterie ni chargeur.



BOBINE AVEC FIL 2 MM X 7.8 M
DT20656-QZ
20 €HT*



BOBINE À RECHARGE RAPIDE 2 MM X 8 M
DT20658-QZ
23 €HT*



RECHARGE DE FIL 2 MM X 15.2 M
DT20650-QZ
8 €HT*



RECHARGE DE FIL 2 MM X 68.6 M
DT20651-QZ
25 €HT*



LAME POUR TONDEUSE 48 CM
DT20671-QZ
16 €HT*



LAME POUR TONDEUSE 53 CM
DT20682-QZ
17 €HT*

NEW
DISPONIBLE MARS 2022

GAMME DE TÉLÉMÈTRES


DW055PL-XJ
DWHT77100-XJ
DW03050-XJ
DW03101-XJ

Prix	35€HT*	65€HT*	119€HT*	219€HT*
Portée	16 m	30 m	50 m	100 m
Précision (+/-)	+/- 6 mm à 10 m	+/- 3 mm à 10 m	+/- 1.5 mm à 10 m	+/- 1.5 mm à 10 m
Mesure directe	Oui	Oui	Oui	Oui
Mesure en continu	Oui	Oui	Oui	Oui
Surface	-	Oui	Oui	Oui
Volume	-	Oui	Oui	Oui
Addition / soustraction	-	Oui	Oui	Oui
Pythagore	-	Oui	Oui	Oui
Bluetooth	-	-	Oui	Oui
Ecran	LCD noir	LCD blanc	Couleur	Couleur
Mémoire	-	3 mesures	10 mesures	30 mesures
Filetage pour utilisation avec trépied	-	-	1/4"	1/4"
Protection eau & poussières	IP54	IP40	IP54	IP54
Équipement	Batterie 3.7V Li-Ion intégrée, câble USB	2 piles AAA	Etui, 3 piles AAA	Etui, 3 piles AAA

ACCESSOIRES POUR NIVEAUX LASERS

DE0881T-XJ
95€HT*

TREPIED TELESCOPIQUE ALUMINIUM

FIXATION : 1/4" HAUTEUR : 0.75 m à 1.84 m

DE0733-XJ
119€HT*

TREPIED TELESCOPIQUE ALUMINIUM SPÉCIAL PLAFOND

FIXATION : 1/4" HAUTEUR : 0.97 m à 2.48 m

DE0736-XJ
159€HT*

TREPIED ALUMINIUM

FIXATION : 5/8" HAUTEUR : 1.07 m à 1.73 m

DE0735-XJ
219€HT*

TREPIED ALUMINIUM À COLONNE

FIXATION : 5/8" HAUTEUR : 1.07 m à 1.73 m

DE0734-XJ
105€HT*

MIRE GRADUÉE 1.2 - 4 M
DE0737-XJ
105€HT*

MIRE GRADUÉE 2.4 M (avec niveau à bulle)
DE0882-XJ
115€HT*

CANNE TELESCOPIQUE 3.4 M (avec raccordement 1/4")
DE0738-XJ
215€HT*

ADAPTATEUR DE PENTE POUR LASER ROTATIF
DE0892G-XJ
159€HT*
CELLULE DE DÉTECTION POUR LASERS CROIX ET MULTILIGNES À FAISCEAUX VERTS


OFFRE VALABLE DU 1ER JANVIER AU 30 AVRIL 2022

100€ REMBOURSÉS POUR L'ACHAT SIMULTANÉ

1 PACK BATTERIES AVEC CHARGEUR + 1 LASER CROIX OU MULTILIGNES PRÉSENTÉ DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS



PACK 2 BATTERIES XR 18V 2AH LI-ION
+ CHARGEUR

DCB115D2-QW

Temps de charge 30 min

Chargeur multivoltage XR 12V / 18V / 54V

165^{€HT*} **18V XR 2 AH**



PACK 3 BATTERIES XR 18V 2AH LI-ION
+ CHARGEUR

DCB115D3-QW

Temps de charge 30 min

Chargeur multivoltage XR 12V / 18V / 54V

249^{€HT*} **18V XR 2 AH**



PACK 2 BATTERIES XR 18V 5AH LI-ION
+ CHARGEUR

DCB115P2-QW

Temps de charge 75 min

Chargeur multivoltage XR 12V / 18V / 54V

265^{€HT*} **18V XR 5 AH**



PACK 3 BATTERIES XR 18V 5AH LI-ION
+ CHARGEUR

DCB115P3-QW

Temps de charge 75 min

Chargeur multivoltage XR 12V / 18V / 54V

385^{€HT*} **18V XR 5 AH**



DCE088NG18-XJ

DCE822NG18-XJ

DCE039NG18-XJ

Prix de vente conseillé	339 ^{€HT*}	439 ^{€HT*}	539 ^{€HT*}
Type de niveau laser	Laser croix	Laser croix + 2 points	Laser multilignes 3 x 360°
Type de lignes	1 ligne horizontale, 1 ligne verticale	1 ligne horizontale, 1 ligne verticale Aplomb haut et bas	3 x 360° 1 ligne horizontale à 360°, 2 lignes verticales à 360°
Portée (avec cellule de détection)	30 m (50 m)	30 m (50 m)	30 m (50 m)
Mode pulsée	Oui	Oui	Oui
Précision	+/- 3 mm à 10 m	+/- 3 mm à 10 m	+/- 3 mm à 10 m
Plage de nivellement	+/- 4°	+/- 4°	+/- 4°
Indice de protection	IP54	IP54	IP54
Filetage pour trépied	1/4" et 5/8"	1/4" et 5/8"	1/4" et 5/8"
Type de batteries	Compatible XR 12V & 18V	Compatible XR 12V & 18V	Compatible XR 12V & 18V
Poids sans batterie	1.2 kg	1.2 kg	1.4 kg
Livré avec			
Coffret	TSTAK™	TSTAK™	TSTAK™
Accessoires	Sans batterie ni chargeur, cible, support mural	Sans batterie ni chargeur, cible, support mural	Sans batterie ni chargeur, cible, support mural

KIT LASER ROTATIF INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR XR 18V 2AH LI-ION FAISCEAU VERT

DCK379D1GND-QW

- Mise à niveau automatique horizontale et verticale
- Fonction double équerrage, aplomb haut et bas
- Double pente manuelle
- Plage d'utilisation jusqu'à 600 m de diamètre avec cellule de détection
- Conception très robuste, le laser est entouré de renforts en caoutchouc pour résister aux chocs et il bénéficie d'un indice de protection IP67 contre l'eau et la poussière

Visibilité intérieure	60 m
Mode pulsé avec cellule de détection	600 m (diamètre)
Vitesse de rotation	0 / 300 / 600 / 1000 tr/min
Précision	+/- 1.5 mm à 30 m
Plage de nivellement	+/- 5°
Pente manuelle sur les 2 axes	+/- 10%
Protection eau et poussière	IP67
Filetage	5/8"
Poids	725 gr

Livré avec 1 batterie, chargeur, cellule de détection avec bride, support mural, télécommande, cible, lunettes de lecture, coffret TSTAK + trépied aluminium en colonne + mire à lecture directe + adaptateur de pente.

18V XR 2 AH TSTAK™

1559^{€HT*}

POUR 100€ DE PLUS QUE LE LASER DCE079D1G,
VOUS AVEZ UNE ACCESSOIRISATION COMPLÈTE
D'UNE VALEUR DE 540€

TRÉPIED ALU À COLONNE
DE0735-XJ
VALEUR DE 219 €HT*

MIRE À LECTURE DIRECTE
DE0737-XJ
VALEUR DE 105 €HT*

ADAPTEUR DE PENTE
DE0738-XJ
VALEUR DE 215 €HT*

EXISTE AUSSI :
EN LASER SEUL
DCE079D1G-QW 1459^{€HT*}

POWER  TM
STACK 



ROBUSTESSE GARANTIE®

www.DEWALT.fr